

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВОЛГА-EY/VOLGA-EU



Модульный светильник в алюминиевом корпусе

Съемная оптическая часть светильника ВОЛГА-EY/VOLGA-EU – трехрядная линзованная оптика 30°, 60°, 90°, 110°, 110° DIFFUSE, ASYM, SYM для равномерного освещения вертикальных и горизонтальных поверхностей. При изменении схем освещения не надо переустанавливать светильники, достаточно заменить оптическую часть. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Угловые элементы позволяют создавать световые формы в виде прямых и ломаных линий, замкнутых контуров. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: накладной, подвесной.


Базовый цвет: белый.



Угловой соединительный элемент




ВОЛГА-EY/VOLGA-EU,
ВОЛГА-EY-C/VOLGA-EU-S одиночный



ВОЛГА-EY-Л/VOLGA-EU-L
для монтажа в линию



Отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.

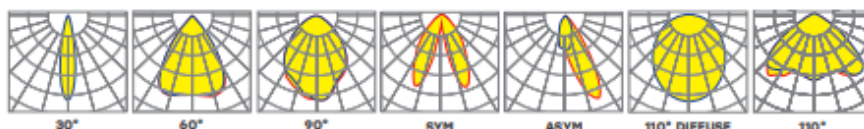

Наименование	ВОЛГА-EY/VOLGA-EU			Угловой элемент
Размер (ДхШхВ), мм	864x63x74	1150x63x74	1724x63x74	350x575
Мощность, Вт	36	50	72	36
Световой поток Diffuse CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	4700/4600	6400/6300	9400/9200	4700/4600
Световой поток Transparent CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	5000/4900	6900/6800	10000/9800	5000/4900
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 135			
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40			