




Применяется строителями и монтажниками для протяжки витой пары и других видов кабеля через трубы, металлорукава, короба и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео и аудиосистем, линий охранной сигнализации в офисных и жилых зданиях, в стояках и трубах межэтажных конструкций.

Устройство состоит из стеклопластикового прутка с защитной оболочкой из износостойкого материала (полиэтилена низкого давления высокой плотности). Диаметр прутка с оболочкой 6 мм.

На один конец прутка наклеивается латунный наконечник, на который навинчивается жесткая или гибкая насадка в зависимости от условий протяжки. На второй конец наклеивается насадка-заглушка. В свободном положении пруток приобретает прямолинейное положение за счет упругих сил и сравнительно легко протягивается вручную по трубам, металлорукавам, коробам и др. Минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм.

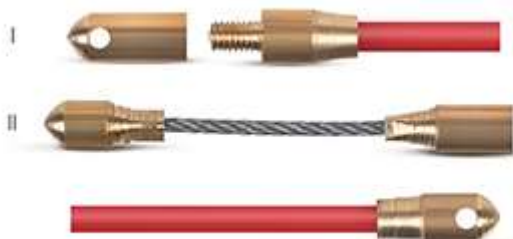

Все модели мини УЗК комплектуются насадками I и II.

Насадки типа II чаще используют в заполненных и изогнутых каналах.

Протяжка кабеля осуществляется насадкой тип I в которой предусмотрено отверстие для крепления.