


## DIN 551 Винт установочный с плоским концом

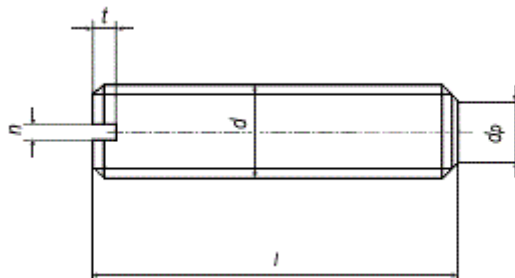

DIN 551 Винт установочный стопорный с плоским концом и прямым шлицем. Конец установочного стопорного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 14Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование, гальваническое хромирование
- Нержавеющая сталь: А1 - А5
- Латунь
- Пластик

Таблица размеров стопорных установочных винтов DIN 551 (ISO 4766) в мм

d	M1	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
n	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8

<b>d<sub>p</sub></b>		0,5	0,7	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
<b>l</b>	мин.	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	6	20
	макс.	3	4	4	12	16	30	30	40	40	60	80	80	80

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

n - ширина шлица головки винта

t - глубина шлица

d<sub>p</sub> - диаметр плоского конца

l - длина винта