


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° СЕРИИ PLUS

NLPLUS45

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

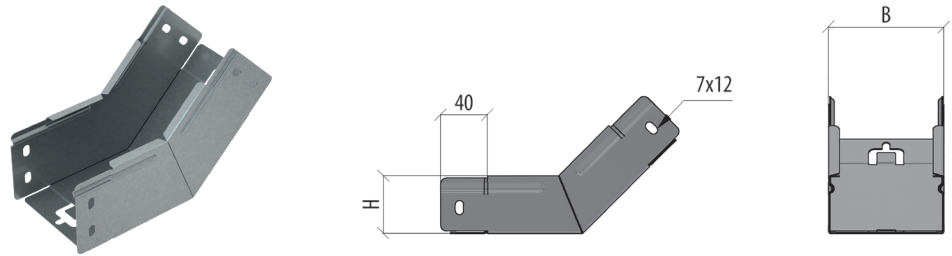


Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
NLplus45-50-50	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x50 мм "ПЛЮС"	50	50	0,80	0,23	PL0491	PL1418	PL7276	PL5612	PL10169
NLplus45-50-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,80	0,3	PL0492	PL1419	PL7277	PL5613	PL10166
NLplus45-50-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,80	0,37	PL0493	PL1420	PL7278	PL5614	PL10167
NLplus45-50-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x200 мм "ПЛЮС"	50	200	1,00	0,44	PL0494	PL1421	PL7279	PL5615	PL10168
NLplus45-50-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x300 мм "ПЛЮС"	50	300	1,00	0,73	PL0495	PL1422	PL7280	PL5616	PL10358
NLplus45-50-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x400 мм "ПЛЮС"	50	400	1,00	0,9	PL0496	PL1423	PL7281	PL5617	PL10359
NLplus45-50-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x500 мм "ПЛЮС"	50	500	1,00	1,25	PL0497	PL1424	PL7282	PL5618	PL10516
NLplus45-50-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 50x600 мм "ПЛЮС"	50	600	1,00	1,46	PL0498	PL1425	PL7283	PL5619	PL10517
NLplus45-80-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x100 мм "ПЛЮС"	80	100	1,00	0,51	PL0499	PL1426	PL4680	PL5620	PL10281
NLplus45-80-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x150 мм "ПЛЮС"	80	150	1,00	0,61	PL0500	PL1427	PL4942	PL5621	PL10282
NLplus45-80-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x200 мм "ПЛЮС"	80	200	1,00	0,71	PL0501	PL1428	PL7284	PL5622	PL10283
NLplus45-80-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x300 мм "ПЛЮС"	80	300	1,00	0,9	PL0502	PL1429	PL7285	PL5623	PL10284
NLplus45-80-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x400 мм "ПЛЮС"	80	400	1,00	1,1	PL0503	PL1430	PL7286	PL5624	PL10285
NLplus45-80-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x500 мм "ПЛЮС"	80	500	1,00	1,48	PL0504	PL1431	PL7287	PL5625	PL10286
NLplus45-80-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 80x600 мм "ПЛЮС"	80	600	1,00	1,72	PL0505	PL1432	PL7288	PL5626	PL10287
NLplus45-100-100	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x100 мм "ПЛЮС"	100	100	1,00	0,61	PL0506	PL1433	PL7289	PL5627	PL10266
NLplus45-100-150	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x150 мм "ПЛЮС"	100	150	1,00	0,72	PL0507	PL1434	PL7290	PL5628	PL10267
NLplus45-100-200	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x200 мм "ПЛЮС"	100	200	1,00	0,82	PL0508	PL1435	PL7291	PL5629	PL10268
NLplus45-100-300	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x300 мм "ПЛЮС"	100	300	1,00	1,03	PL0509	PL1436	PL7292	PL5630	PL10269
NLplus45-100-400	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x400 мм "ПЛЮС"	100	400	1,00	1,24	PL0510	PL1437	PL7293	PL5631	PL10270
NLplus45-100-500	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x500 мм "ПЛЮС"	100	500	1,00	1,65	PL0511	PL1438	PL7294	PL5632	PL10271
NLplus45-100-600	Угол внутр. верт. 45 гр. 100x600 мм "ПЛЮС"	100	600	1,00	1,9	PL0512	PL1439	PL7295	PL5633	PL10272

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° СЕРИИ PLUS

KNLPLUS45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

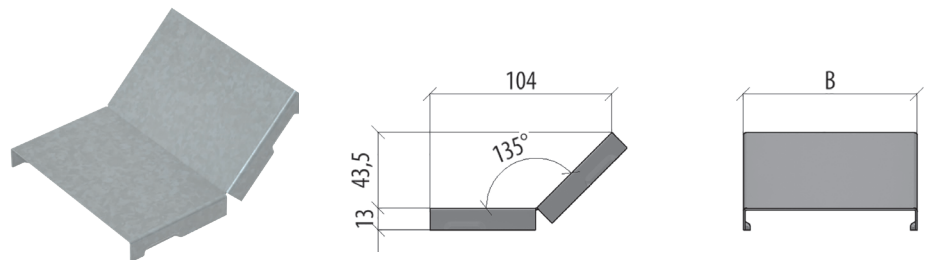

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KNLplus45-50	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 50 мм "ПЛЮС"	50	0,55	0,04	PL0887	PL1816	PL7618	PL6524	PL11073
KNLplus45-100	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 100 мм "ПЛЮС"	100	0,80	0,1	PL0888	PL1817	PL4681	PL6525	PL11116
KNLplus45-150	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 150 мм "ПЛЮС"	150	0,80	0,14	PL0889	PL1818	PL7619	PL6526	PL11117
KNLplus45-200	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 200 мм "ПЛЮС"	200	0,80	0,17	PL0890	PL1819	PL7620	PL6527	PL11118
KNLplus45-300	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 300 мм "ПЛЮС"	300	1,00	0,31	PL0891	PL1820	PL7621	PL6528	PL11179
KNLplus45-400	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 400 мм "ПЛЮС"	400	1,00	0,41	PL0892	PL1821	PL7622	PL6529	PL11180
KNLplus45-500	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 500 мм "ПЛЮС"	500	1,00	0,51	PL0893	PL1822	PL7623	PL6530	PL11181
KNLplus45-600	Крышка внутр. верт. угла 45 гр. 600 мм "ПЛЮС"	600	1,00	0,6	PL0894	PL1823	PL7624	PL6531	PL11182

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг