



УСТАНОВКА


1 Подготовьте нишу




2 Установите монтажную базу

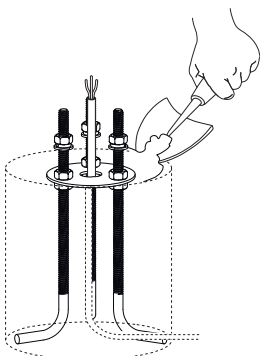


3 Зафиксируйте основание опоры светильника на базе

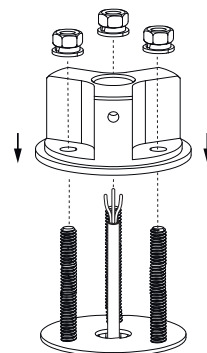


4 Установите световой модуль




5 Зафиксируйте световой модуль

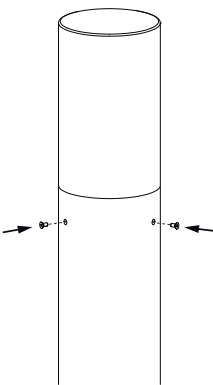


6 Подключите к сети

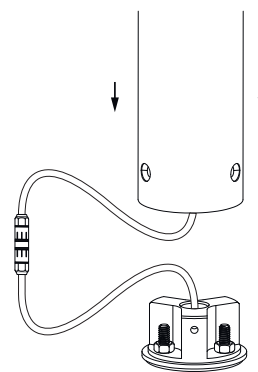

7 Установите опору светильника на основание

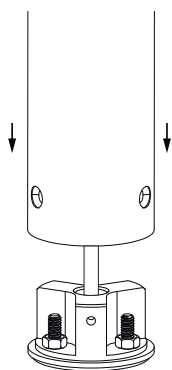

8 Зафиксируйте

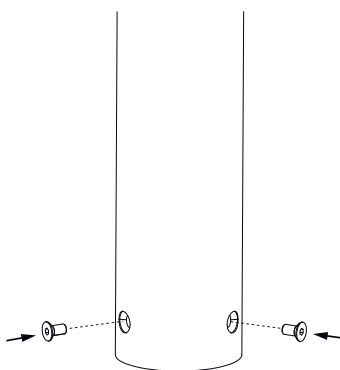

9 Завершите установку



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул: 045671
Напряжение: 220-240В
Мощность: 6Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 300Лм
Угол рассеивания: 320°
Степень защиты: IP65
Материал: Алюминий
Цвет корпуса: RAL 7024
Рабочая температура: -40...+40°C
Гарантия: 3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Световой модуль ландшафтный GW-TCC-GR-6-WW - 1 шт
2. Инструкция - 1 шт
3. Упаковка - 1 шт

Опоры светильника и монтажная база приобретаются отдельно

Артикул	Наименование	Описание	Цвет корпуса	Размер, мм	Материал
045672	GW-TC550-GR	Опора для ландшафтного светильника	RAL 7024	Ø60x550	Алюминий
045673	GW-TC770-GR	Опора для ландшафтного светильника	RAL 7024	Ø60x770	Алюминий
050154	GW-TC1200-GR	Опора для ландшафтного светильника	RAL 7024	Ø60x1200	Алюминий
045674	GW-TC-BASE-GR	Монтажная база	Без покрытия	Ø56x150	Нерж. сталь

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

б. Гарантийные обязательства не выполняются при:

1. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
2. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
3. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
4. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

с. Отметки о продаже: _____

1. Артикул: _____
2. Модель: _____
3. Дата продажи: _____ М.П.