


КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА



белый

IP20

Цвета:	Белый
Тип монтажа:	Наклонно-поворотный
Материал:	Алюминий
Размер:	220x110мм
Монтажное отверстие:	105x215мм



220-240В 15Вт CRI90

3000K 4000K

- производитель светодиода Cree
- мощность 15Вт
- световой поток 890/1051Лм

АКСЕССУАРЫ



FS-GL-PG
АНТИБЛИКОВАЯ
РЕШЕТКА



FS-GL-DF
РАСSEИВАТЕЛЬ



FS-GL-EL
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
РАСSEИВАТЕЛЬ






FS-LMTC15W350-Z
ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР
15 Вт
300mA



РЕФЛЕКТОР




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

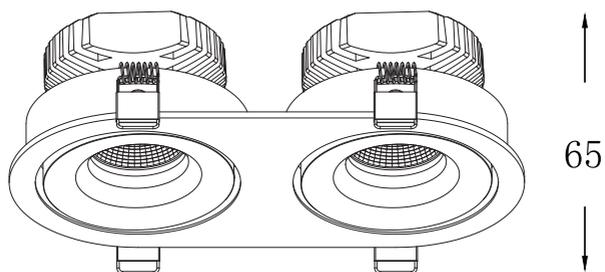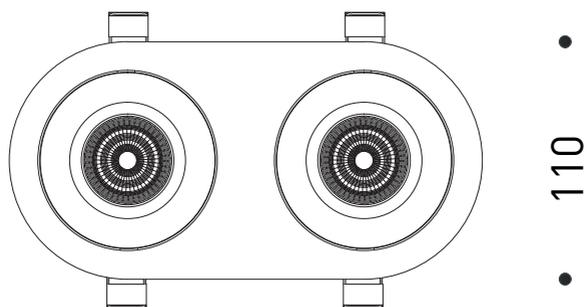

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1




2*Φ100-110

Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника.


2

⚠ Перед установкой отключите электрическую сеть

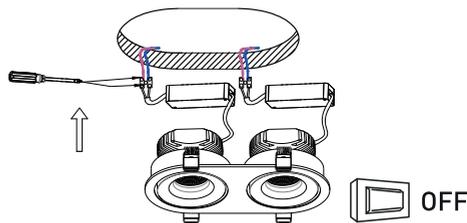


Подключите провода сети питания к драйверу светильника, затем уберите драйвер в запотолочное пространство, отогните вверх пружинные ушки светильника и установите его в отверстие.

3

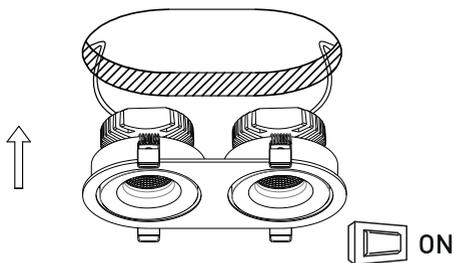

Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник в отверстии. Теперь можно включить питание светильника.

4

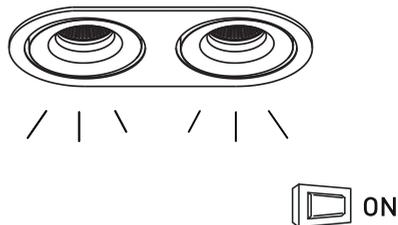

При желании вы можете дополнительно установить рассеиватель или антибликовую решетку (приобретаются отдельно)

Установка в натяжной потолок возможна при использовании закладных колец. Наличие или возможность изготовления таких колец под заказ уточняйте у представителей организации, в которой вы заказываете монтаж потолка.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус светильника предназначен для использования с модулем LUMKER COMBO-BASE в целях основного или локального освещения жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных павильонов, холлов гостиниц и других помещений.

Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- a. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- b. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- c. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- d. Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- e. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- f. В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- g. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- b. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- c. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- d. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- e. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- f. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- g. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию радиатора и драйвера изделия.
- h. Не располагайте драйвер на радиаторе изделия.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- a. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях при температуре $-40..+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $<98\%$. Высота штабелирования не должна превышать 1 м.
- b. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- c. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
поломках, связанных с нарушениями требований по технике безопасности.
- d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Отметки о продаже:
 - 1. Артикул: _____
 - 2. Модель: _____
 - 3. Дата продажи: _____ М.П.
 - 4. Продавец: _____

www.swgshop.ru

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

 [swg_ru](https://www.instagram.com/swg_ru)  www.facebook.com/swg.ru