

IRON 3.0

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP66/67



Размеры

16Вт **24Вт**



0,6 м

30Вт **35Вт**

45Вт **52Вт**



1,2 м

Исполнения

DALI

Диммирование по протоколу DALI


EM

Аварийное исполнение



Низковольтное исполнение

Оптика



Прозрачный
рассеиватель




Рассеиватель
Опал


Цветовая
температура

□ 4000К
Нейтральный белый
□ 5000К
Холодный белый

НОВИНКА

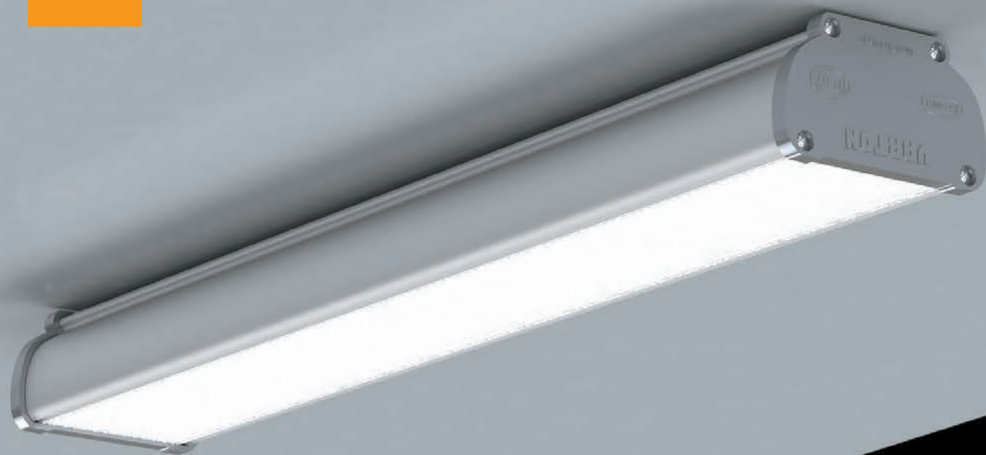


Iron 3.0 0,6 м



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-IA-7HE71-03G02-6701640	16	4000	1800	Опал	
V1-IA-7HE71-03G02-6701650	16	5000	1800	Опал	
V1-IA-7HE71-03A02-6701640	16	4000	1800	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE71-03A02-6701650	16	5000	1800	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE71-03G02-6702440	24	4000	2600	Опал	
V1-IA-7HE71-03G02-6702450	24	5000	2600	Опал	
V1-IA-7HE71-03A02-6702440	24	4000	2600	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE71-03A02-6702450	24	5000	2600	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE71-03G00-6701640	16	4000	2100	Прозрачный	
V1-IA-7HE71-03G00-6701650	16	5000	2100	Прозрачный	
V1-IA-7HE71-03A00-6701640	16	4000	2100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE71-03A00-6701650	16	5000	2100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE71-03G00-6702440	24	4000	3100	Прозрачный	
V1-IA-7HE71-03G00-6702450	24	5000	3100	Прозрачный	
V1-IA-7HE71-03A00-6702440	24	4000	3100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE71-03A00-6702450	24	5000	3100	Прозрачный	EM 1h



Описание

Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля. Следующее поколение серии Iron (сниженная цена, оптимизированный ассортимент). Рассеиватель: прозрачный / опал (поликарбонат).

Назначение

Освещение производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников. Высота подвеса 3-6 м.

Монтаж

Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).

Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP66/IP67

Тип климатического исполнения: УХЛ1

Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C

(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°C ... +45°C)

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности: >0,95

Коэффициент пульсации: <5%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Конструктор исполнений:

V1-IA-7HE71-03www-67yyyzz

Исполнение

ww:

G0 - стандартное исполнение

A0 - блок аварийного питания

DO - управление по DALI

VO - AC+DC 24-36V (только для 16 Вт)

Рассеиватель

x:

2 - опал

0 - прозрачный

Мощность

ууу:

016 - 16 Вт

024 - 24 Вт

КЦТ


zz:

40 - 4000К

50 - 5000К




Iron 3.0 1,2 м



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-IA-7HE72-03G02-6703040	30	4000	3500	Опал	
V1-IA-7HE72-03G02-6703050	30	5000	3500	Опал	
V1-IA-7HE72-03A02-6703040	30	4000	3500	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A02-6703050	30	5000	3500	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03G02-6704540	45	4000	5100	Опал	
V1-IA-7HE72-03G02-6704550	45	5000	5100	Опал	
V1-IA-7HE72-03A02-6704540	45	4000	5100	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A02-6704550	45	5000	5100	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03G02-6705240	52	4000	5600	Опал	
V1-IA-7HE72-03G02-6705250	52	5000	5600	Опал	
V1-IA-7HE72-03A02-6705240	52	4000	5600	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A02-6705250	52	5000	5600	Опал	EM 1h
V1-IA-7HE72-03G00-6703040	30	4000	3500	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03G00-6703050	30	5000	4100	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03A00-6703040	30	4000	3500	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A00-6703050	30	5000	4100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE72-03G00-6704540	45	4000	6100	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03G00-6704550	45	5000	6100	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03A00-6704540	45	4000	6100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A00-6704550	45	5000	6100	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE72-03G00-6705240	52	4000	6700	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03G00-6705250	52	5000	6700	Прозрачный	
V1-IA-7HE72-03A00-6705240	52	4000	6700	Прозрачный	EM 1h
V1-IA-7HE72-03A00-6705250	52	5000	6700	Прозрачный	EM 1h



Конструктор исполнений:

V1-IA-7HE72-03www-67yyzz

Исполнение	Рассеиватель	Мощность	КЦТ
ww:	x:	ууу:	zz:
G0 - стандартное исполнение	2 - опал	030 - 30 Вт	40 - 4000K
A0 - блок аварийного питания	0 - прозрачный	035 - 35 Вт	50 - 5000K
D0 - управление по DALI		045 - 45 Вт	
V0 - AC+DC 24-36V (только для 35 Вт)		052 - 52 Вт	

