


Светодиодные деревья

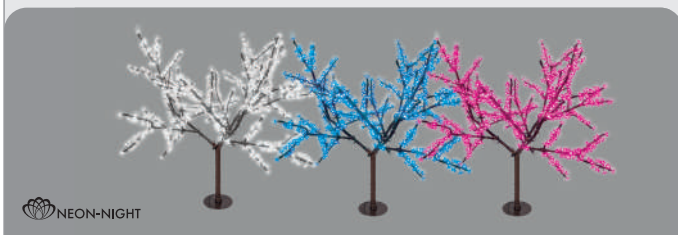

NEON-NIGHT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- В комплект входят анкерные болты и трансформатор

Артикул	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет свечения
531-103	1,5	864	Синий
531-105	1,5	864	Белый
531-106	1,5	864	Фиолетовый
531-125	2,4	1 728	Белый
531-126	2,4	1 728	Фиолетовый

Гибкий неон 230 В в бухтах



NEON-NIGHT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Морозостойкие добавки в составе оболочки
- Равномерное свечение по всей длине бухты
- Не поддерживает горение

Артикул	Цвет свечения	Сечение, мм	Количество диодов, LED/м	Конструктивное исполнение
131-045	Белый	8 × 16	120	Односторонний
131-046	Теплый белый	8 × 16	120	Односторонний

Уличные ретро-гирлянды




NEON-NIGHT

- Степень пылевлагозащиты IP44/IP65
- Возможность подключить до 100 метров на один шнур питания
- Крючки для подвешивания на каждом патроне
- Готовое решение для установки: лампы и шнур питания в комплекте

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество ламп	Цвет и материал провода
331-356	Теплый белый	10	20 матовых ламп	Черный каучук
331-357	Теплый белый	10	20 прозрачных ламп	Черный каучук
331-355	Теплый белый	10	20 прозрачных ламп	Черный каучук
331-358	Теплый белый	7,5	25 прозрачных ламп	Черный ПВХ

Комплекты гибкого неона 8 × 16 мм

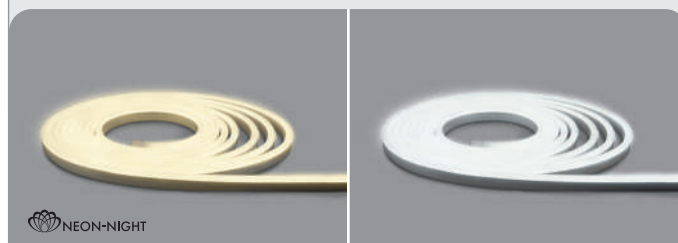

NEON-NIGHT

- Поставляются с комплектом для подключения и монтажными клипсами
- Степень пылевлагозащиты IP65
- Сохраняют эластичность до -30 °С
- Не поддерживают горение

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
131-005	Белый	5	600
131-006	Теплый белый	5	600
131-007	Белый	20	2 400
131-008	Теплый белый	20	2 400

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

- Экономия электроэнергии за счет автоматического управления освещением
- Варианты для размещения на улице и внутри помещений
- Пошаговая инструкция для простого и быстрого монтажа

Датчики движения микроволновые



REXANT

- Различные варианты размещения и монтажа
- Широкий угол обзора

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность, Вт	Дальность, м	Время отключения, сек.
11-9218	Настенный/потолочный	180/360°	1200	3-6	10-720
11-9216	Потолочный	120/360°	1200	1-8	10-720
11-9217	Потолочный	180/360°	1200	1-8	10-720
11-9219	Точечный	360°	1200	1-8	10-720

Фотореле



REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP44
- Крепеж входит в комплект

Артикул	Номинальный ток, А	Порог освещенности, лк	Степень защиты
11-9200	6	5-15	IP44
11-9201	10	5-50	IP44
11-9202	25	5-50	IP44

Датчики движения инфракрасные



REXANT

- Различные варианты размещения и монтажа
- Идеально подходят для установки внутри помещений

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Макс. нагрузка, Вт	Дальность, м	Время отключения, сек.
11-9203	Патрон E27	360°	60	6	10-300
11-9206	Точечный	360°	2000	20	10-420
11-9205	Настенный	180°	1200	12	10-420
11-9210	Настенный	180°	1200	12	10-420
11-9211	Настенный	180°	1200	12	10-420
11-9209	Потолочный	120°	1200	6	10-420
11-9213	Потолочный	120°	1200	6	10-420
11-9220	К прожектору	120°	1200	12	10-420