


КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 45°

KLNL45

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

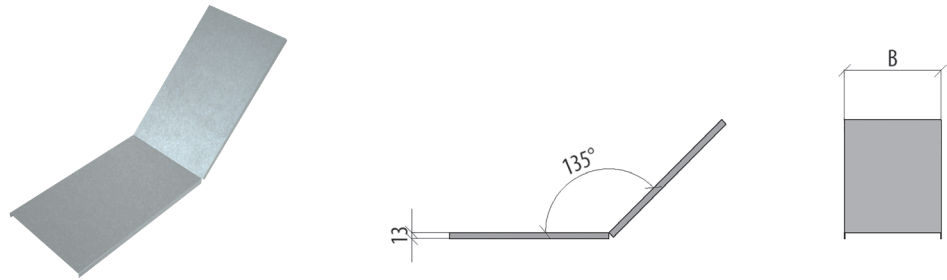


Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KLNL45-100	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 100 мм	100	0,8	0,58	L010427	L016452	L020068	L020075	L024257
KLNL45-150	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 150 мм	150	0,8	0,74	L010898	L012254	L020069	L020076	L024258
KLNL45-200	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 200 мм	200	0,8	0,91	L07337	L07647	L020070	L020077	L024259
KLNL45-300	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 300 мм	300	0,8	1,31	L06640	L07648	L020071	L020078	L024260
KLNL45-400	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 400 мм	400	1,0	1,71	L07339	L07649	L020072	L020079	L024261
KLNL45-500	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 500 мм	500	1,0	2,12	L06639	L06408	L020073	L020080	L024262
KLNL45-600	Крышка лестничного верт. внутр. угла 45 гр. 600 мм	600	1,0	2,52	L07338	L07650	L020074	L020081	L024263

КРЫШКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА ЛЕСТНИЧНОГО 90°

KLNL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

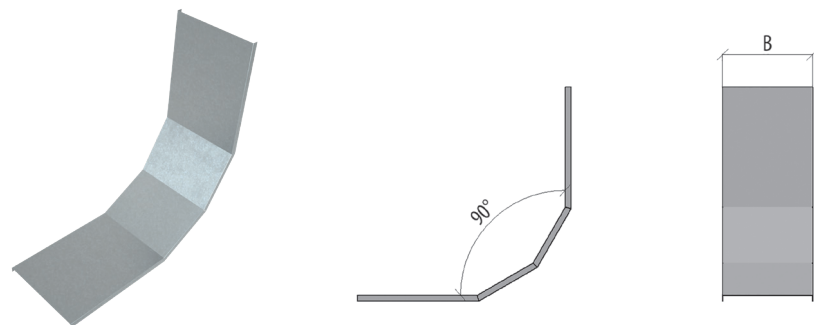

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KLNL90-100	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 100 мм	100	0,8	0,68	L08556	L08635	L020082	L020086	L024264
KLNL90-150	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 150 мм	150	0,8	0,90	L016388	L012256	L020083	L020087	L024265
KLNL90-200	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 200 мм	200	0,8	1,12	L03975	L04736	L012177	L020088	L024266
KLNL90-300	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 300 мм	300	0,8	1,63	L06712	L07651	L020084	L011741	L024267
KLNL90-400	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 400 мм	400	1,0	2,14	L03976	L04737	L020085	L01876	L024268
KLNL90-500	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 500 мм	500	1,0	2,65	L03934	L04304	L012644	L017304	L024269
KLNL90-600	Крышка лестничного верт. внутр. угла 90 гр. 600 мм	600	1,0	3,16	L06718	L04303	L020135	L011737	L024270

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг