

Поворот гибкий гофрированный универсальный

Имеет удлиненную гофрированную часть, благодаря чему удовлетворяет требованиям по изгибу широкому спектру кабельной-проводниковой продукции специального назначения. Предназначен для изменения направления кабельной трассы, соединения гладких жёстких труб из пластика под произвольным углом.

Минимальный радиус изгиба: 3 внешних диаметра.

Материал: ПВХ композиция.



Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Ø внутр., мм	Длина гофрированной части, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
20	14,1	148,5	339,3	35	280	PR13.0206
25	18,3	192,7	452,4	20	120	PR13.0207
32	24,3	255,9	509	15	75	PR13.0208

Поворот гибкий гофрированный

Предназначен для герметичного соединения гладких жёстких труб под произвольным углом при открытой проводке.

Минимальный радиус изгиба: 3 внешних диаметра.

Материал: ПВХ композиция.



Цвет: (RAL 7035) (серый)



Диаметр, мм	Длина гофрированной части, мм	Общая длина, мм	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	112,7	226,2	50	500	07616
20	112,7	226,2	35	420	07620
25	112,7	226,2	20	240	07625
32	112,7	226,2	15	150	07632




Тройник разборный

Предназначен для соединения трёх жёстких или гофрированных труб в местах разветвления магистральной трассы. Разъёмный корпус, позволяет производить монтаж на уже проложенную трассу.

Материал: АБС-пластик.



Габаритные размеры



Диаметр, мм	D, мм	L, мм	H, мм
16	20	65.9	43
20	24	69.9	47
25	29	74.9	52
32	37	85	61

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	белый	70	700	073166
16	бук	5	500	PR13.0255
16	бук	70	700	PR13.0291
16	серый	5	500	07316м
16	серый	70	700	07316
16	сосна	5	500	PR13.0251
16	сосна	70	700	PR13.0287
16	чёрный	5	500	PR13.0177
16	чёрный	70	700	PR13.0195
20	белый	50	600	073206
20	бук	5	400	PR13.0256
20	бук	50	600	PR13.0292
20	серый	5	400	07320м
20	серый	50	600	07320
20	сосна	5	400	PR13.0252
20	сосна	50	600	PR13.0288
20	чёрный	5	400	PR13.0178
20	чёрный	50	600	PR13.0196



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Негорючесть



Стойкость к УФ



Цвет: RAL 9003 (белый)



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна



Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
25	белый	30	300	073256
25	бук	1	200	PR13.0257
25	бук	30	300	PR13.0293
25	серый	1	200	07325м
25	серый	30	300	07325
25	сосна	1	200	PR13.0253
25	сосна	30	300	PR13.0289
25	чёрный	1	200	PR13.0179
25	чёрный	30	300	PR13.0197
32	белый	15	180	073326
32	бук	1	200	PR13.0258
32	бук	15	180	PR13.0294
32	серый	1	200	07332м
32	серый	15	180	07332
32	сосна	1	200	PR13.0254
32	сосна	15	180	PR13.0290
32	чёрный	1	200	PR13.0180
32	чёрный	15	180	PR13.0198

Тройник разборный атмосферостойкий

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	серый	70	700	PR13.0364
20	серый	50	600	PR13.0365
25	серый	30	300	PR13.0366
32	серый	15	180	PR13.0367



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Негорючесть



Стойкость к УФ


Соединитель угловой плавный

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб под углом 90°.

Материал: АБС-пластик.



Габаритные размеры



Диаметр, мм	А, мм	В, мм
16	72,3	18,4
20	91,5	23
25	112	28,1
32	132,3	35,6

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	бук	5	600	PR13.0239
16	бук	70	980	PR13.0275
16	серый	5	600	07416м
16	серый	70	980	07416
16	сосна	5	600	PR13.0235
16	сосна	70	980	PR13.0271
16	чёрный	5	600	PR13.0169
16	чёрный	70	980	PR13.0187
20	бук	5	300	PR13.0240
20	бук	50	450	PR13.0276
20	серый	5	300	07420м
20	серый	50	450	07420
20	сосна	5	300	PR13.0236
20	сосна	50	450	PR13.0272
20	чёрный	5	300	PR13.0170
20	чёрный	50	450	PR13.0188



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна



Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
25	бук	5	200	PR13.0241
25	бук	30	270	PR13.0277
25	серый	5	200	07425м
25	серый	30	270	07425
25	сосна	5	200	PR13.0237
25	сосна	30	270	PR13.0273
25	чёрный	5	200	PR13.0171
25	чёрный	30	270	PR13.0189
32	бук	5	125	PR13.0242
32	бук	15	135	PR13.0278
32	серый	5	125	07432м
32	серый	15	135	07432
32	сосна	5	125	PR13.0238
32	сосна	15	135	PR13.0274
32	чёрный	5	125	PR13.0172
32	чёрный	15	135	PR13.0190

Соединитель угловой плавный атмосферостойкий

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	серый	70	980	PR13.0356
20	серый	50	450	PR13.0357
25	серый	30	270	PR13.0358
32	серый	15	135	PR13.0359



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгазогенность



Негорючесть



Стойкость к УФ

Соединитель угловой разборный

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб под углом 90°. Разъёмный корпус, возможность монтажа на уже смонтированную трассу.

Материал: АБС-пластик.



Габаритные размеры

Диаметр, мм	D, мм	H, мм
16	20	43
20	24	47
25	29	49,1
32	37	61




- Цвет: RAL 9003 (белый)
- Цвет: RAL 7035 (серый)
- Цвет: RAL 9005 (чёрный)
- Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна
- Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	белый	100	1000	075166
16	бук	5	700	PR13.0247
16	сосна	100	1000	PR13.0283
16	серый	5	700	07516м
16	серый	100	1000	07516
16	сосна	5	700	PR13.0243
16	сосна	100	1000	PR13.0279
16	чёрный	5	700	PR13.0173
16	чёрный	100	1000	PR13.0191
20	белый	50	800	075206
20	бук	5	550	PR13.0248
20	бук	50	800	PR13.0284
20	серый	5	550	07520м
20	серый	50	800	07520
20	сосна	5	550	PR13.0244
20	сосна	50	800	PR13.0280
20	чёрный	5	550	PR13.0174
20	чёрный	50	800	PR13.0192

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
25	белый	30	480	075256
25	бук	5	300	PR13.0249
25	бук	30	480	PR13.0285
25	серый	5	300	07525м
25	серый	30	480	07525
25	сосна	5	300	PR13.0245
25	сосна	30	480	PR13.0281
25	чёрный	5	300	PR13.0175
25	чёрный	30	480	PR13.0193
32	белый	30	300	075326
32	бук	5	400	PR13.0250
32	бук	30	300	PR13.0286
32	серый	5	400	07532м
32	серый	30	300	07532
32	сосна	5	40	PR13.0246
32	сосна	30	300	PR13.0282
32	чёрный	5	400	PR13.0176
32	чёрный	30	300	PR13.0194

Соединитель угловой разборный атмосферостойкий

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	серый	100	1 000	PR13.0360
20	серый	50	800	PR13.0361
25	серый	30	480	PR13.0362
32	серый	30	300	PR13.0363



Патрубок-муфта

Предназначен для соединения жёстких или гофрированных труб одного диаметра.

Материал: АБС-пластик.



Габаритные размеры

Диаметр, мм	D, мм	L, мм
16	18,7	80
20	22,7	80
25	28,1	80
32	36,5	100
40	44,5	110
50	55	120

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	белый	100	1200	017166
16	бук	10	800	PR13.0229
16	бук	100	1200	PR13.0265
16	серый	10	800	01716м
16	серый	100	1200	01716
16	сосна	10	800	PR13.0223
16	сосна	100	1200	PR13.0259
16	чёрный	10	800	PR13.0163
16	чёрный	100	1200	PR13.0181
20	белый	70	840	017206
20	бук	10	800	PR13.0230
20	бук	70	840	PR13.0266
20	серый	10	800	01720м
20	серый	70	840	01720
20	сосна	10	800	PR13.0224
20	сосна	70	840	PR13.0260
20	чёрный	10	800	PR13.0164
20	чёрный	70	840	PR13.0182
25	белый	40	480	017256
25	бук	5	300	PR13.0231
25	бук	40	480	PR13.0267
25	серый	5	300	01725м
25	серый	40	480	01725
25	сосна	5	300	PR13.0225
25	сосна	40	480	PR13.0261
25	чёрный	5	300	PR13.0165
25	чёрный	40	480	PR13.0183



- Цвет: RAL 9003 (белый)
- Цвет: RAL 7035 (серый)
- Цвет: RAL 9005 (чёрный)
- Цвет: RAL 1001 (бежевый) — сосна
- Цвет: RAL 8001 (коричневый) — бук

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
32	белый	36	648	017326
32	бук	5	200	PR13.0232
32	бук	36	324	PR13.0268
32	серый	5	200	01732м
32	серый	36	324	PR13.0002
32	сосна	5	200	PR13.0226
32	сосна	36	324	PR13.0262
32	чёрный	5	200	PR13.0166
32	чёрный	36	324	PR13.0184
40	белый	20	360	017406
40	бук	1	150	PR13.0233
40	бук	20	220	PR13.0269
40	серый	1	150	01740м
40	серый	20	220	PR13.0003
40	сосна	1	150	PR13.0227
40	сосна	20	220	PR13.0263
40	чёрный	1	150	PR13.0167
40	чёрный	20	220	PR13.0185
50	белый	12	240	017506
50	бук	1	100	PR13.0234
50	бук	12	144	PR13.0270
50	серый	1	100	01750м
50	серый	12	144	PR13.0004
50	сосна	1	100	PR13.0228
50	сосна	12	144	PR13.0264
50	чёрный	1	100	PR13.0168
50	чёрный	12	144	PR13.0186



Патрубок-муфта атмосферостойкая

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Количество в транспортной коробке, шт.	Артикул
16	серый	100	1 200	PR13.0350
20	серый	70	840	PR13.0351
25	серый	40	480	PR13.0352
32	серый	36	324	PR13.0353
40	серый	20	220	PR13.0354
50	серый	12	144	PR13.0355



Степень защиты



Климатическое исполнение



Безгалогенность



Негорючесть



Стойкость к УФ


Муфта вводная ВМ-ГТ

Муфты предназначены для ввода гофрированных или гладких труб в корпус щитового оборудования.

Материал: Полипропилен



Степень защиты




Наименование	Диаметр d, мм	Диаметр гофрированной трубы, мм	Цвет	Артикул
ВМ-ГТ-16	16	16	серый	PR08.3268
ВМ-ГТ-20	20	20	серый	PR08.3269
			чёрный	PR08.3762
ВМ-ГТ-25	25	25	серый	PR08.3270
ВМ-ГТ-32	32	32	серый	PR08.3271

Муфта вводная герметичная ВМУ-ГТ



Степень защиты

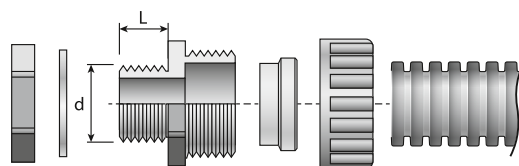

Наименование	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Диаметр гофрированной трубы, мм	Цвет	Артикул
ВМУ-ГТ-16 (M16)	16		16	серый	PR08.3753
				чёрный	PR08.3763
ВМУ-ГТ-16 (M20)	20		16	серый	PR08.3272
				чёрный	PR08.3276
ВМУ-ГТ-20 (M20)	20	10	20	серый	PR08.3273
				чёрный	PR08.3277
ВМУ-ГТ-25 (M25)	25		25	серый	PR08.3274
				чёрный	PR08.3278
ВМУ-ГТ-32 (M32)	32		32	серый	PR08.3275
				чёрный	PR08.3279