



## СВЕТИЛЬНИК TLM01 OL




Модель	TLM01 OL
Артикул	83421

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	6 Вт
Световой поток	650 лм
Световая эффективность	108 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	363x132x75
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,70
Способ монтажа	на потолок, в потолок, на стену, в стену/на лоток
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) белого цвета.
- Оптическая система - призматический (PC), либо опаловый рассеиватель (OL) из поликарбоната.
- Источник питания - Helvar, OSRAM, Vossloh Schwabe или аналогичный.
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный с тремя вариантами режимов работы: EM0 - непостоянного действия; EM1 - постоянного действия; EM2 - комбинированный тип.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLM - код для заказа 15534).

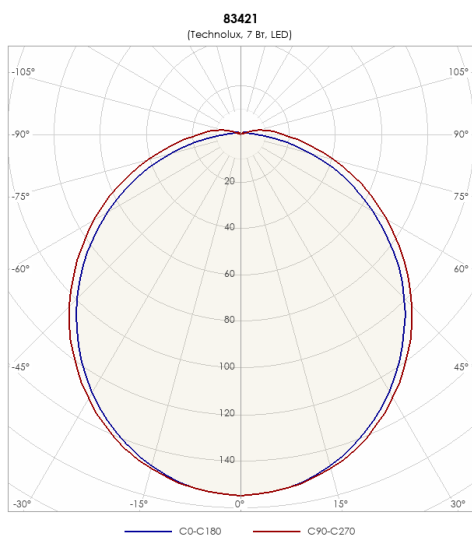



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Склады. Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

## УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.
- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, Грильято, либо Гипсокартон.
- Встраиваются в нишу стены из Гипсокартона



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLM	<b>15534</b>
2		Панель лицевая (600x600 мм) для TLM	<b>84794</b>
3		Установочный комплект (Армстронг)	<b>83575</b>
4		Установочный комплект (в стену, в потолок)	<b>83568</b>