



СВЕТИЛЬНИК TL218 W EL EM



| | |
|---------|---------------|
| Модель | TL218 W EL EM |
| Артикул | 02423 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Количество ламп | 2x18 Вт |
| Тип лампы | T8 (G13) T8 G13 |
| Оптическая система | Растр |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 620x310x85 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >=0,96 |
| Способ монтажа | на потолок, на стену |
| Блок аварийного питания | есть |

КОНСТРУКЦИЯ

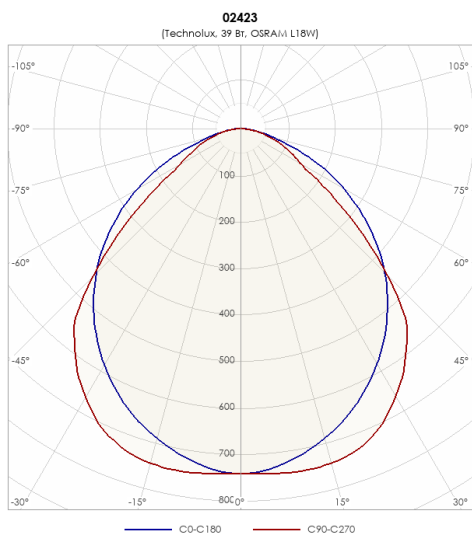
- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.



УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка





АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|-------------------------------|--------------|
| 1 |  | Лампа Philips TL-D 18W/33 G13 | 03351 |
| 2 |  | Лампа Philips TL-D 18W/54 G13 | 05451 |