

Ролики для шкафов



Назначение

- служат для транспортировки напольных шкафов по ровному основанию.

Характеристики

- максимально допустимая нагрузка на 1 ролик – 250 кг;
- резиновое покрытие;
- два ролика с тормозным механизмом.

Особенности

- для монтажа роликов требуется применение профиля для установки роликов.

Комплект поставки

- в упаковке – 4 шт.;
- монтажные аксессуары.


Упаковка, шт.

4

Код

R5A41

Профиль для установки роликов

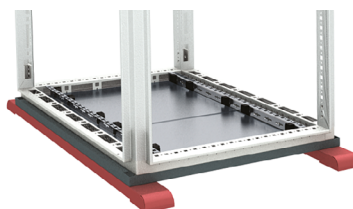

Назначение

- крепятся к основанию шкафа вместо регулируемых ножек и предназначены для установки шкафа на ролики;
- придают большую устойчивость IT-корпусу при установке на ролики.

Характеристики

- материал – сталь;
- толщина стали – 2 мм;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – RAL 9005 или RAL 7035.

Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.

Глубина шкафа, мм	Цвет	Код
600	RAL 9005	R5A600B
800		R5A800B
1000		R5A1000B
600	RAL 7011	R5A600
800		R5A800
1000		R5A1000

Цоколь



Назначение

- применяются для равномерного распределения нагрузки от шкафа на опорное основание.

Характеристики

- разборная конструкция (четыре панели, четыре опорных угла);
- панель со щеточным вводом для кабелей;
- передняя перфорированная панель для обеспечения вентиляции;
- материал – сталь;
- толщина стали – 1,5 мм;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – RAL 9005 или RAL 7035.

Размеры, мм	Вид ввода	Цвет	Код
600×600×100	щеточный	RAL 7011	R5ZEIT661
600×800×100			R5ZEIT681
600×1000×100			R5ZEIT610
800×800×100			R5ZEIT881
800×1000×100			R5ZEIT810