


## Потолочные кондиционеры для помещений, 1500 Вт

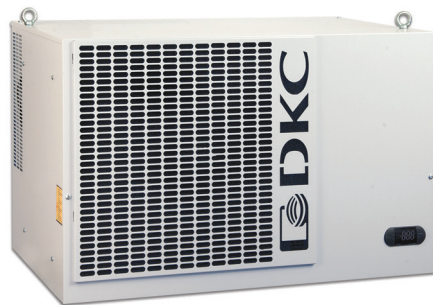

### Назначение

- охлаждение и поддержание заданной температуры в шкафу или в линейке шкафов.

### Характеристики

- материал внешнего кожуха:
  - сталь, порошковое покрытие, цвет – светло-серый, RAL 7035 (другие цвета по запросу);
  - нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 316;
- диапазон регулирования температуры – от +25 до +40 °С;
- диапазон рабочих температур – от +20 до +55 °С;
- сохранение степени пыле- и влагозащиты шкафа на уровне – IP54;
- тип хладагента – R134a;
- уровень шума – 69 дБ.

### Особенности

- встроенный электронный контроллер для настройки и считывания параметров и сообщений;
- встроенный испаритель конденсата с датчиком уровня;
- клеммы для передачи аварийных сигналов и подключения концевого выключателя;
- интерфейс RS-485 для дистанционного мониторинга и управления;
- доступ к фильтру для очистки или замены без инструмента.

### Комплект поставки

- кондиционер, сменный фильтр, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного выреза.

| Код, листовая сталь, RAL 7035                        | R5KLM15021RT   | R5KLM15042RT   | R5KLM15043RT   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Код, нержавеющая сталь AISI 304                      | R5KLMi415021RT | R5KLMi415042RT | R5KLMi415043RT |
| Код, нержавеющая сталь AISI 316                      | R5KLMi615021RT | R5KLMi615042RT | R5KLMi615043RT |
| Номинальная мощность охлаждения, Вт                  | 1500           | 1500           | 1500           |
| Номинальное напряжение, В, ~, Гц                     | 230, 1~, 50/60 | 400, 2~, 50/60 | 400, 3~, 50/60 |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168, Вт (L35/L35)  | 1420           | 1420           | 1480           |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168, Вт (L35/L50)  | 1140           | 1140           | 1180           |
| Габариты (В×Ш×Г), мм                                 | 455×600×408    | 455×600×408    | 455×600×408    |
| Номинальный максимальный ток, А                      | 5,2            | 3              | 2              |
| Пусковой ток, А                                      | 24             | 16             | 11             |
| Рекомендованный предохранитель, А                    | 8              | 5              | 4              |
| Номинальная мощность согласно DIN 3168, Вт (L35/L35) | 660            | 660            | 690            |
| Номинальная мощность согласно DIN 3168, Вт (L35/L50) | 760            | 760            | 780            |
| Вес, кг  | 45             | 51             | 55             |

## Диаграмма производительности кондиционеров R5KLM 1500 Вт

