

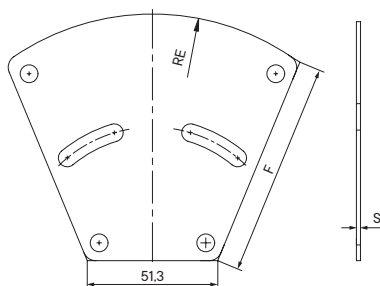



## Угол горизонтальный изменяемый СРО

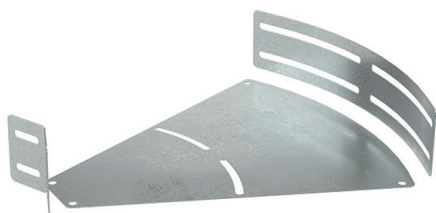

Чертеж основания



Чертеж внешней пластины



Чертеж внутренней пластины

### Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

### Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SVS3510K	SVS3510KHDZL	SVS3510KHDZL
	150	SVS3515K	SVS3515KHDZL	SVS3515KHDZL
	200	SVS3520K	SVS3520KHDZL	SVS3520KHDZL
	300	SVS3530K	SVS3530KHDZL	SVS3530KHDZL
	400	SVS3540K	SVS3540KHDZL	SVS3540KHDZL
	500	SVS3550K	SVS3550KHDZL	SVS3550KHDZL

## Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО

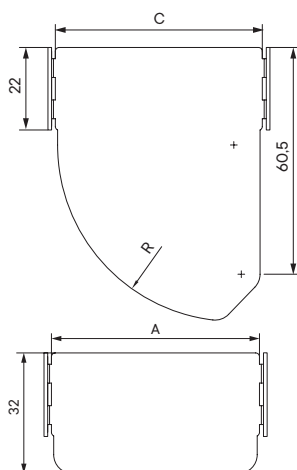

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	SKVS100K	SKVS100KHDZL	SKVS100KHDZL
150	SKVS150K	SKVS150KHDZL	SKVS150KHDZL
200	SKVS200K	SKVS200KHDZL	SKVS200KHDZL
300	SKVS300K	SKVS300KHDZL	SKVS300KHDZL
400	SKVS400K	SKVS400KHDZL	SKVS400KHDZL
500	SKVS500K	SKVS500KHDZL	SKVS500KHDZL