



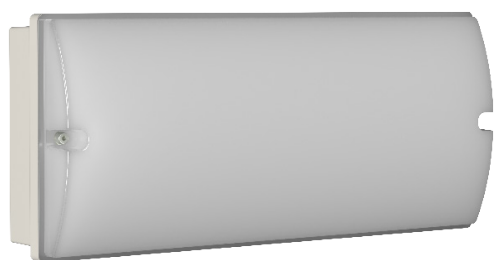

Новая серия
светового указателя /
оповещателя пожарного светового

МЕТЕОРИТ S



ПРЕИМУЩЕСТВА

Технологии **INEXI®**, **ELON®** и **DUOLED®** объединились, чтобы срок службы компонентов светового указателя / оповещателя пожарного светового **METEORIT®** был рассчитан на весь период эксплуатации – 12 лет.

Заявленные сроки службы подтверждены расчетами в соответствии со стандартом организации АПСС СТО.69159079-03-2019 «ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ». Надежность. Методы оценки и правила предоставления информации:

- ➔ источника аварийного питания **INEXI®** - до 150 000 часов;
- ➔ источника питания **ELON®** - до 150 000 часов;
- ➔ источника света **DUOLED®** - до 150 000 (75 000 + 75 000) часов.

Световые указатели/оповещатели пожарные световые **METEORIT®** представлены во всех технических решениях см. Таблицу №1.

Высокий коэффициент мощности от **0,85** и выше.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели пожарные световые / световые указатели серии **METEORIT®** предназначены для обозначения эвакуационных выходов и направления движения по путям эвакуации в помещениях с повышенной запыленностью и влажностью: на промышленных и производственных предприятиях, на складах, в пешеходных переходах, в метрополитене, а также в качестве указателей путей движения автомобилей на паркингах.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светового прибора **METEORIT®** изготовлен из светостабилизированного поликарбоната. Цвет корпуса белый (RAL 9016). Рассеиватель изготовлен из матового светостабилизированного поликарбоната.

Световые указатели **METEORIT®** совместимы со знаками безопасности серии NPU-3015. Знаки безопасности заказываются отдельно.

МОНТАЖ

Световые приборы **METEORIT®** предназначены для установки на поверхности стен, а также для крепления к лотку. Для дополнительной защиты от внешних механических воздействий возможно использование защитной решетки BS-R-1, либо кронштейна BS-K-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Габаритные размеры – 370x151x80 мм;
- ➔ Степень защиты от внешних воздействий – IP65;
- ➔ Срок службы источника питания – до 150 000 часов;
- ➔ Срок службы источника света – до 150 000 часов, в зависимости от технического решения;
- ➔ Гарантийный срок службы – до 5 лет;
- ➔ Срок службы световых указателей/оповещателей пожарных световых – не менее 12 лет.

Таблица 1. Список моделей METEORIT® с основными характеристиками.

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч	Мин. яркость знака безопасности в аварийном режиме кд/м ²	Средняя яркость знака безопасности в аварийном режиме кд/м ²	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура С
№0 Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием										
Автономный световой указатель с индивидуальным тестированием										
a26397	BS-METEORIT-741-10x0,3 LED	постоянный	75 000	1	20	140	6,30	0,90	II	+1...+35
a26401	BS-METEORIT-841-10x0,3 LED	непостоянный	75 000	1	20	140	1,40	0,75	II	+1...+35
a26398	BS-METEORIT-743-10x0,3 LED	постоянный	75 000	3	10	70	4,60	0,85	II	+1...+35
a26399	BS-METEORIT-843-10x0,3 LED	непостоянный	75 000	3	10	70	2,50	0,85	II	+1...+35
a26400	BS-METEORIT-845-10x0,3 LED	непостоянный	75 000	5	10	70	3,30	0,90	II	+1...+35
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										
Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL										
a26402	BS-METEORIT-71-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	20	140	6,30	0,90	II	+1...+35
a26404	BS-METEORIT-81-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	1	20	140	1,40	0,75	II	+1...+35
a26403	BS-METEORIT-73-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	10	70	4,60	0,85	II	+1...+35
a26405	BS-METEORIT-83-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	3	10	70	2,50	0,85	II	+1...+35
a26160	BS-METEORIT-75-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	5	10	70	8,40	0,90	II	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS										
Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS										
a26406	BS-METEORIT-71-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	20	140	6,30	0,90	II	+1...+35
a26409	BS-METEORIT-81-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	1	20	140	1,40	0,75	II	+1...+35
a26407	BS-METEORIT-73-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	10	70	6,70	0,90	II	+1...+35

a26410	BS-METEORIT-83-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	3	10	70	2,50	0,85	II	+1...+35
a26411	BS-METEORIT-85-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	5	10	70	3,40	0,90	II	+1...+35
a26408	BS-METEORIT-75-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	5	10	70	8,40	0,90	II	+1...+35
a26161	BS-METEORIT-78-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	8	10	70	8,40	0,90	II	+1...+35

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V)

№5.1. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50 Hz)

Световой указатель/оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

a26163	BS-METEORIT-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	20	140	3,90	0,90	II	-40...+40
--------	------------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	------	------	----	-----------

№5.2. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220, с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания =220V)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой с адресным управлением

a26164	BS-METEORIT-10-S1-BSE5	централизованный	150 000(2 x 75 000)	0	20	140	5,90	0,90	I	-20...+35
--------	------------------------	------------------	---------------------	---	----	-----	------	------	---	-----------

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V

Световой указатель централизованного электропитания (=24V)

a26166	BS-METEORIT-10-S1-24	централизованный	150 000	0	20	140	4,00	1,00	III	-40...+40
a26165	BS-METEORIT-10-F1-24	централизованный	100 000	0	10	30	2,00	1,00	III	-40...+40


№8 Системы аварийного освещения и оповещения и управления эвакуацией с напряжением питания групповых цепей =12V

Световой указатель централизованного электропитания (=12V)


a26167	BS-METEORIT-10-F1-12	централизованный	100 000	0	5	10	0,42	1,00	III	-40...+40
--------	----------------------	------------------	---------	---	---	----	------	------	-----	-----------

*В режиме подогрева.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

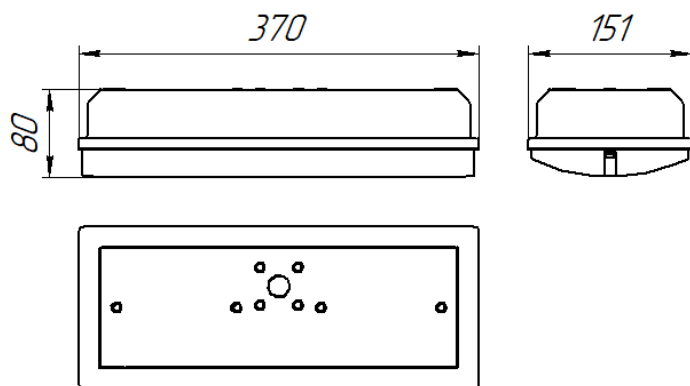

АКСЕССУАРЫ



a2333
Решетка защитная BS-R-1



a4086
Кронштейн BS-K-3



Знак безопасности: NPU-3015
Способ крепления — накатка

По всем вопросам относительно технических характеристик, возможностей использования и приобретения продукции обращайтесь в Отдел продаж компании «Белый свет».