

2 ВИДА:

ВИНТ КОНФИРМАТ KNF



Более популярный!

Материал: сталь
 Покрытие: **цинк**
 Шлиц: **HEX (внутренний шестигранник)**
 Резьба: **редкая**

Конструкция:

Имеет потайную головку с внутренним шестигранником под ключ (шлиц HEX) или под биту PZ и стержень с плоским концом и неполной однозаходной резьбой с крупным шагом.

Область применения

- Соединения изделий из ДСП, МДФ, ЛДСП и деревянного массива под углом 90° с предварительным сверлением.
- Вкручивание метиза производится вручную при помощи имбусового ключа или шуруповерта с соответствующей насадкой.
- После установки головка винта-конфирмата может быть закрыта декоративной пластмассовой заглушкой подходящего цвета.




ВИНТ СТЯЖКА



Материал: сталь
 Покрытие: **цинк**
 Шлиц: **PZ**
 Резьба: **редкая**

Другие названия:

Евровинт
 Еврошуруп

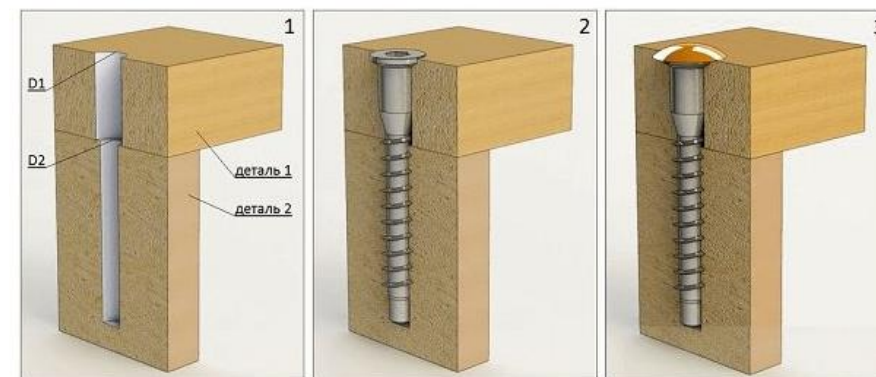


1. В обеих скрепляемых деталях проделывается отверстие специальным сверлом

2. Устанавливается винт конфирмат

3. При необходимости может быть установлена заглушка под материал основания



Отличаются видом шлица



Требуется специальное сверло



Скрепляет предметы под 90°

- Благодаря тому, что наконечник мебельного еврошурупа – тупой, в отличие от острых наконечников других саморезов, возможность растрескивания основания при монтаже исключена.
- Монтаж сквозной, с предварительным сверлением отверстия. Глубина просверленного отверстия должна превышать длину шурупа на 1-2 мм.