




СЕРИЯ «АКВА»

Светильники предназначены для освещения влажных помещений.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ:

- Корпус светильника выполнен из пластика, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- В светильниках установлен керамический патрон E27 под лампы ЛОН -60Вт или КЛЛ.

- Благодаря байонетному присоединению рассеивателя к корпусу обеспечивается удобство в обслуживании
- Степень защиты IP 44
- Светильник монтируется непосредственно на стену
- Класс защиты от поражений эл. током II

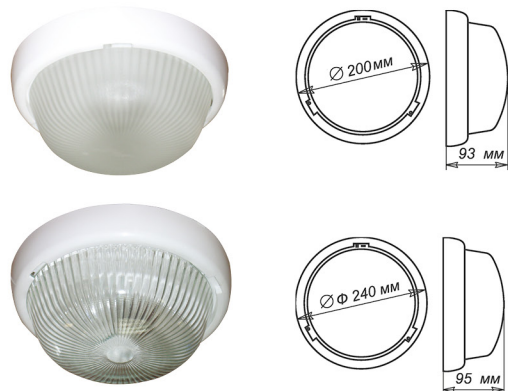

LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450284	Ф200хh85мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500905	Ф200хh85мм	1xE27 max 60w	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500906	Ф200хh85мм	1xE27 max 60w	Прозрачное матированное	9 шт.
LED	1030450283	Ф240хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.

СЕРИЯ «РАУНД»

- Светильник «Раунд» отличается удобством монтажа и обслуживания.
- Рассеиватель светильника крепится присоединением «байонет».
- Рассеиватель имеет специальные выступы, позволяющие легко снимать его, повернув против часовой стрелки и открыв тем самым доступ к лампе.
- Пластиковый корпус позволяет повысить влагостойкость светильника, облегчить его вес.

- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- Степень защиты IP 44.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E 27, применяются лампы накаливания ЛОН, КЛЛ, LED.




LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450282	Ф200хh90мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1005500564	Ф200хh90мм	1xE27 max 60w	Прозрачное	9 шт.
LED	1030450281	Ф200хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	8 шт.
	1005500569	Ф240хh90мм	1xE27 max 100w	Прозрачное	8 шт.



СЕРИЯ «РАУНД Д»

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

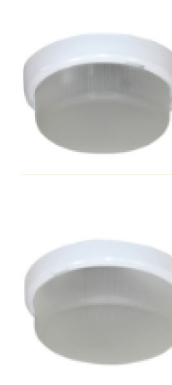

LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450366	Ф200хh90мм	Модуль LED 9Вт 6000К	Прозрачное матированное	9 шт.
	1030450368	Ф200хh90мм	1xE27 max 60w	Прозрачное	9 шт.
LED	1030450367	Ф240хh90мм	Модуль LED 12Вт 6000К	Прозрачное матированное	8 шт.
	1030450369	Ф240хh90мм	1xE27 max 100w	Прозрачное	8 шт.

СЕРИЯ «СЕНСОРА», «СЕНСОРИ»

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДЛЯ ЖКХ



Светильники предназначены для освещения мест общественного пользования (лестничные пролеты, малоосвещённые коридоры, подвалы, чердачные помещения)

Осветительное устройство автоматически включается при воздействии звука, выше определенной частоты, а значит, свет не загорается, пока объекта (например, человека) нет вблизи светильника. Световой датчик позволяет решить проблему включения-выключения датчика в светлое время суток, поскольку устройство автоматически выключается при попадании на него света выше заданного порога

- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2
- Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (-40...+50)°C, 80%
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP30, IP50
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение) на стену, на потолок
- Срок службы не менее 8 лет
- Параметры питающей сети ~220В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Цветовая температура: 6500 К
- Световой поток, не менее: 840 Лм
- Индекс цветопередачи > 80
- Корпус поликарбонат
- Срок службы 30000 часов



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель	Кол-во
	1030450337	Ф 133 мм	Модуль LED 7Вт, 840Лм, 6500К	Пластик	1 шт.
LED	1030450338	170x100 мм	Модуль LED 7Вт, 840Лм, 6500К	Пластик	1 шт.