

Серия кольцевых светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвешенного монтажа. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Опционально в светильники могут устанавливаться управляемые (диммируемые) источники питания. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.




Тросовый подвес
поставляется в комплекте




Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	80 Вт
Артикул		LE-CCO-23-040-2836-20X	LE-CCO-23-080-2947-20X
		LE-CCO-23-040-2837-20Д	LE-CCO-23-080-2948-20Д
		LE-CCO-23-040-2838-20Т	LE-CCO-23-080-2949-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4650 лм	9000 лм
	Цветовая температура, (Д)	4600 лм	8800 лм
	Цветовая температура, (Т)	4450 лм	8600 лм
Общая информация			
Мощность, Вт		40 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (дхВ) мм		880x116 мм	1150x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		–	–
Вес нетто, кг		10,5 кг	14 кг
Вес брутто, кг		–	–
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, менее %		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°C	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, тросовый подвес L = 2 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

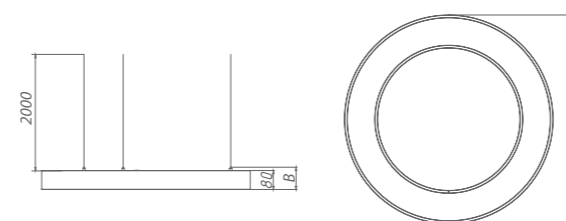

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894