




VIALANT




Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL										
a15626	BS-VIALANT-S1-S1-INEXI2	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	40	220	9,2	0,85	I	+1...+35
a18954	BS-VIALANT-53-S1-INEXI2	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	40	220	11,3	0,90	I	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15627	BS-VIALANT-S1-S1-INEXI3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	40	220	9,2	0,85	I	+1...+35
a22311	BS-VIALANT-53-S1-INEXI3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	40	220	11,3	0,90	I	+1...+35
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS										
a22312	BS-VIALANT-S1-S1-INEXI3-MSS3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	40	220	11,3	0,90	I	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания										
a17040	BS-VIALANT-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	40	220	5,7	0,92	II	-40...+40
№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением										
a15629	BS-VIALANT-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	40	220	6,7	0,92	II	-20...+40
№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)										
a15630	BS-VIALANT-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	40	220	5,6	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

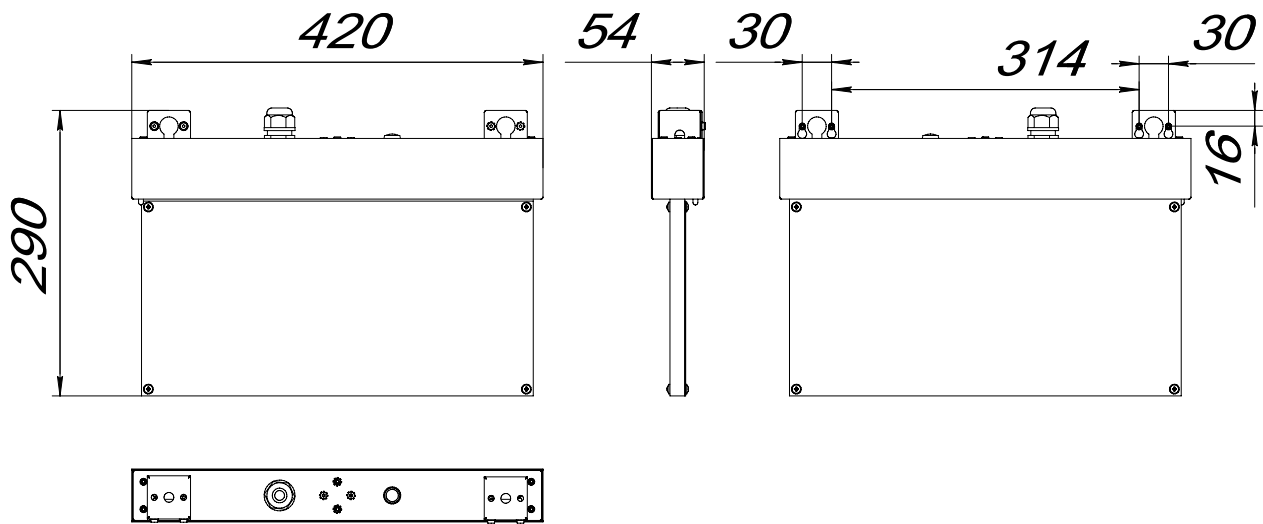

АКСЕССУАРЫ



a26675
Крышка BS-KR-4 White

(для закрытия монтажных элементов и кабельного ввода при настенном монтаже)



a22269
Пластина защитная BS-PZ-2

(для защиты второго знака безопасности при двухстороннем размещении; одна пластина – в комплекте)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-4020.

Способ крепления – на винты (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.