




## СВЕТИЛЬНИК TL214 W EM



Модель	TL214 W EM
Артикул	09866

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x14 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Растр
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

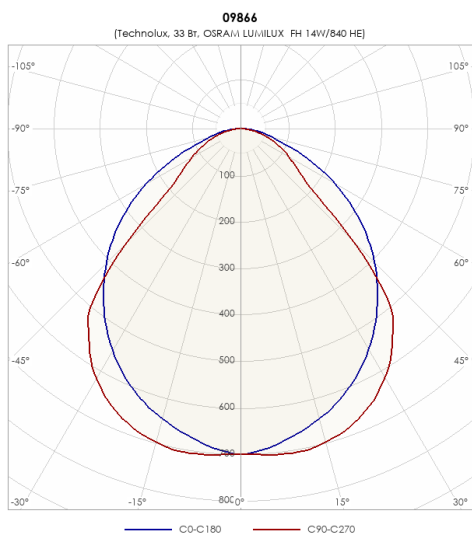

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - ВЛВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	<b>01860</b>
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	<b>984058</b>