



Отрезная (монтажная) пила

ПО 355

Продуктивная резка различных видов металла
абразивными дисками.

Позволяет точно распиливать материал
под отрегулированным углом.

- Мощность 2400 Вт и высокая производительность
 - Увеличенный ресурс диска за счет проработанного кожуха
 - Жесткая конструкция, точность реза, регулировка глубины



110

МАКС. ШИРИНА РЕЗА, ММ



90

МАКС. ГЛУБИНА РЕЗА, ММ



355 x 25,4

ВНЕШНИЙ Ø, ММ ПОСАДОЧНЫЙ Ø, ММ



МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель 2400 Вт**
- **Высокая производительность** позволит быстрее справиться с поставленной задачей
- **Абразивный диск Ø 355 мм, с посадочным Ø 25.4 мм** (в комплект не входит)
- **Максимальная ширина пропила 110 мм** за счет проработанной конструкции станка
- **Быстрая и надежная** фиксация заготовки различной формы



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Увеличенный ресурс абразивного диска** за счет кожуха специальной формы
- **Морозоустойчивый провод** для работы при отрицательной температуре
- **Высокая точность реза** за счет жесткой конструкции и надежного основания
- **Быстрая замена щеток**
- **Армированный ротор** для лучшей защиты от пыли







ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Предварительная регулировка** глубины реза
- **Поворотные тиски ±45 градусов**
- **Резиновые опоры** для лучшей устойчивости и снижения вибрации
- **Искрогаситель** отдельным элементом для большей безопасности при выполнении работ

Технические характеристики

Артикул	ПО-355
Мощность, Вт	2400
Диаметр диска (в комплект не входит), мм	355
Посадочный диаметр диска, мм	25.4
Частота вращения, об/мин	3900
Макс. глубина реза под углом 90°, мм	90
Макс. ширина реза под углом 90°, мм	110
Длина кабеля, м	2
Тип электродвигателя	коллекторный
Питание, В/Гц	220-240~ / 50
Режим работы	S2,10 min
Морозоустойчивый провод	●
Быстрая замена угольных щеток	●

Максимальные размеры реза различных профилей, мм	Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Круглое сечение
	90°	 90x90	 90x110
45°	 85x85	 80x100	 Ø95

Габариты, мм	335 x 270 x 210
Масса изделия / в упаковке, кг	13.2/15.0
РРЦ, Р	15 530




Упаковка: картонная коробка



Особенности конструкции

ПО-355



2400 Вт
МОЩНОСТЬ


Армированный ротор
для лучшей пылезащиты двигателя




Проработанная конструкция кожуха
позволяет максимально продуктивно использовать ресурс абразивного диска



Перемещаемые и быстрозажимные тиски
для удобства работы



Предварительная настройка глубины распила заготовки

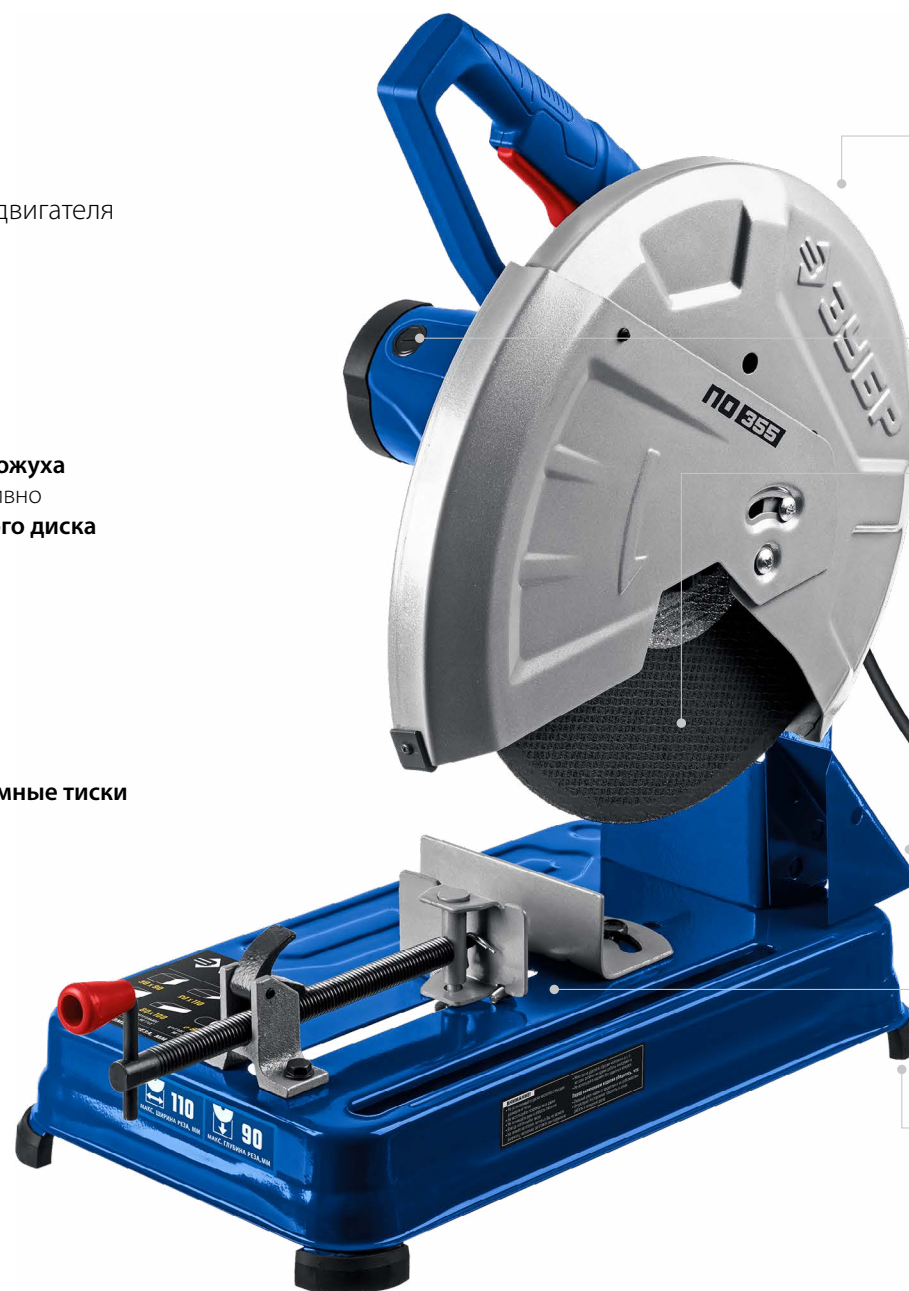

Высокая точность реза за счет жесткой конструкции, надежного штампованного основания

Быстрая замена щеток

Абразивный диск $\varnothing 355$ мм с посадочным $\varnothing 25.4$ мм

Морозоустойчивый провод позволяет работать при отрицательных температурах

Искрогаситель

Регулируемый поворот тисков $\pm 45^\circ$

Резиновые опоры для снижения вибрации

Круг отрезной абразивный по металлу

X-2

СЕРИЯ

Обладает высокой режущей способностью и имеет максимально возможный ресурс в своем классе. Изготавливается из компонентов и связующих материалов с высочайшей степенью очистки.

- Многослойное армирование бакелитовой связки полиамидными сетками обеспечивает прочность круга и безопасность в работе
- Рекомендуется для резки металлических деталей и заготовок увеличенных размеров
- Совместим с наиболее распространенными на российском рынке отрезными пилами по металлу
- Оптимален для резки железнодорожных рельс, магистральных водопроводных труб и строительных профилей



Внешний диаметр диска, мм

355

Посадочный диаметр диска, мм

25.4

Толщина, мм

3.0

Артикул

36201-355-3.0_z03