


DIN 7504 N (M) Саморез по металлу со сверлом с полукруглой головкой (JP81)

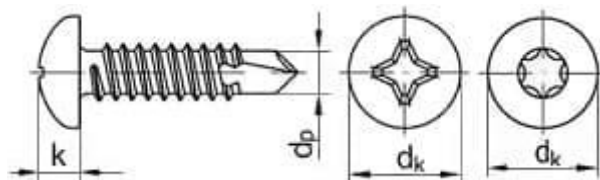

Саморезы по металлу со сверлом DIN 7504 N (M) (JP81), тип N (M) - с полукруглой головкой и крестообразным шлицем PH или шлицем Torx. Размеры саморезов от 2.9 до 6.3 мм. Резьба согласно DIN 7970, ISO 1478.

Саморезы по металлу DIN 7504 N (M) (JP81) позволяют закреплять различные материалы к металлу толщиной до 4 мм без предварительного сверления.

Материалы:

- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка

Размеры саморезов по металлу со сверлом DIN 7504 N (M) (JP81) с крестообразным шлицем PH в мм

d	St 2.9	St 3.5	St 3.9	St 4.2	St 4.8	St 5.5	St 6.3
f	0.7 - 1.9	0.7 - 2.25	0.7 - 2.4	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4	1.75 - 5.25	2.0 - 6.0
d _p	2.3	2.8	3.1	3.6	4.1	4.8	5.8
d _k	5.6	6.9	7.5	8.2	9.5	10.8	12.5
k	2.2	2.6	2.8	3.1	3.7	4	4.6
m	1	2	2	2	2	3	3

Размеры саморезов по металлу со сверлом DIN 7504 N (M) (JP81) со шлицем Torx в мм

d	St 2.9	St 3.5	St 3.9	St 4.2	St 4.8	St 5.5	St 6.3
f	0.7 - 1.9	0.7 - 2.25	0.7 - 2.4	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4	1.75 - 5.25	2.0 - 6.0
d _p	2.3	2.8	3.1	3.6	4.1	4.8	5.8
d _k	5.6	7.0	7.5	8.0	9.5	11.0	12
k	2.4	2.6	2.8	3.1	3.7	4	4.6
ISR	T10	T15	T20	T20	T25	T25	T30

Обозначения:

d - диаметр резьбы

f - толщина скрепляемых материалов

d_p - диаметр сверла самореза, макс.

d_k - диаметр головки, макс.

k - высота головки, макс.

ISR - размер шлица Torx