




Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

Кабель КВВГнг(А)LS

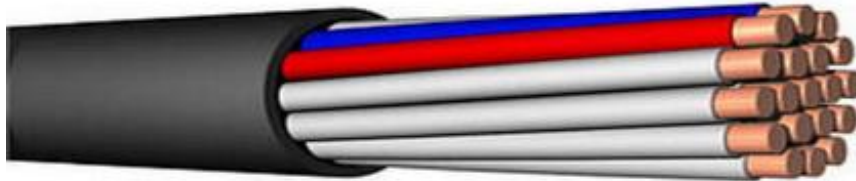

Доступные размеры от 4x0,75 мм² до 19x4 мм²

Описание кабеля

Кабели контрольные с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная 1 класс по ГОСТ 22483

Экран: Без экрана

Изоляция: Полимерная композиция

Броня: Без брони

Наружная оболочка: Полимерная композиция

Марка кабеля: КВВГ

Исполнение: нг(А)LS

Назначение

Кабель контрольный медный КВВГнг(А)-LS предназначен для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, предназначены для передачи электрических сигналов в стационарных установках при соблюдении следующих условий:

номинальное напряжение переменного тока электроприборов - до 660 В

частоты до 100 Гц

напряжение постоянного тока - до 1000 В