

LEDVANCE

Прочные настенно-потолочные  
светильники с высокой светоотдачей

70 000 ч

СРОК СЛУЖБЫ

до  
138

лм/Вт  
СВЕТООТДАЧА




# НОВЫЙ BULKHEAD ROUND

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И  
НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



# НОВЫЙ BULKHEAD ROUND

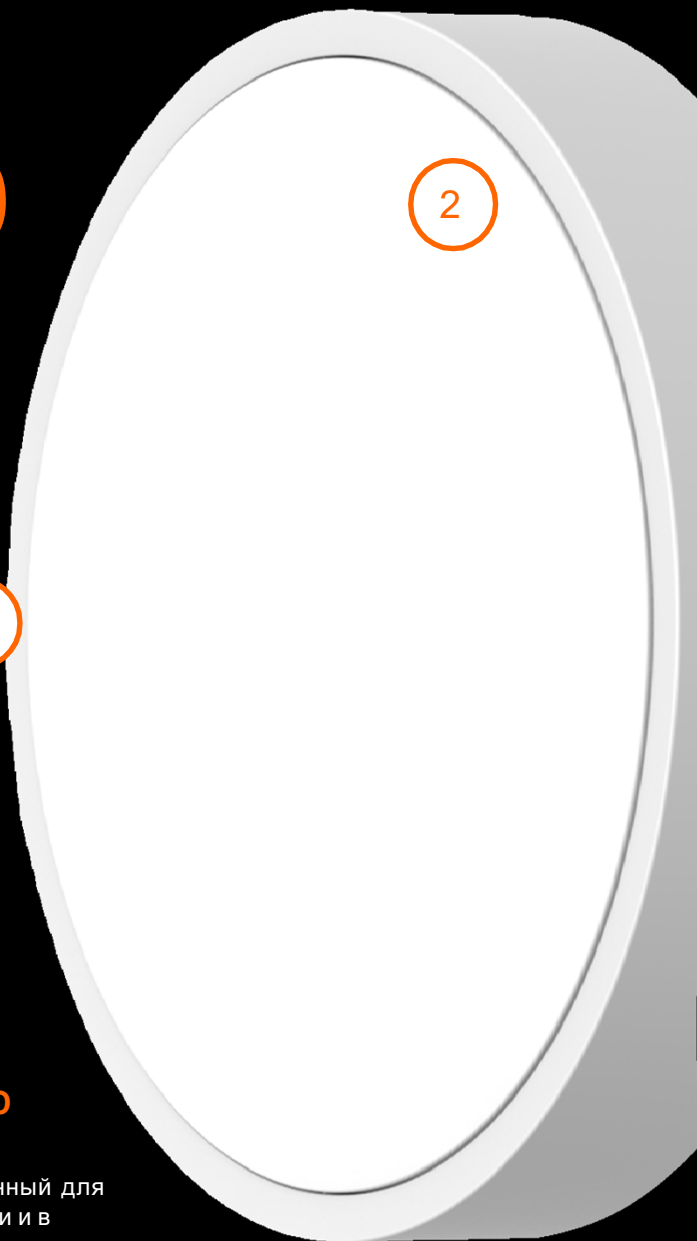

PERFOR-  
MANCE  
CLASS



**БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,  
ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ:**

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ  
ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ**

BULKHEAD ROUND это высокоэффективный LED светильник, созданный для долговечности и универсальности. Доступен в обычном исполнении и в версии с датчиком, имеет возможность выбора CCT и светового потока, что делает его пригодным для использования в различных помещениях и на улице. В светильнике реализована концепция EVERLOOP со сменными драйверами и источниками света, что облегчает обслуживание и модернизацию и тем самым продлевает жизненный цикл изделия. Гарантия на светильник 5 лет.

**+ Универсальный благодаря функции MULTI SELECT:** регулируемая цветовая температура (3000K /4000K) световой поток до 2000 лм (4 уровня)

**+ НАДЕЖНЫЙ** благодаря концепции EVERLOOP с заменяемыми компонентами (ремонтпригодный)


**+ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** до 138 лм/Вт и срок службы до 70 000 ч (L70)

**+ ПРОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ** со степенью защиты IP65 и IK10

**+ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** благодаря высокочастотному (HF) датчику движения и датчику освещенности

## BREAKDOWN OF THE MAIN BULKHEAD ROUND COMPONENTS

- 1 Тогх винты для защиты от кражи
- 2 Современный аккуратный дизайн
- 3 Тонкое декоративное кольцо (в комплекте)
- 4 Рассеиватель из ПК устойчивый к УФ с IK10 для наружного применения
- 5 Аксессуары: «Веко» (отдельный артикул)

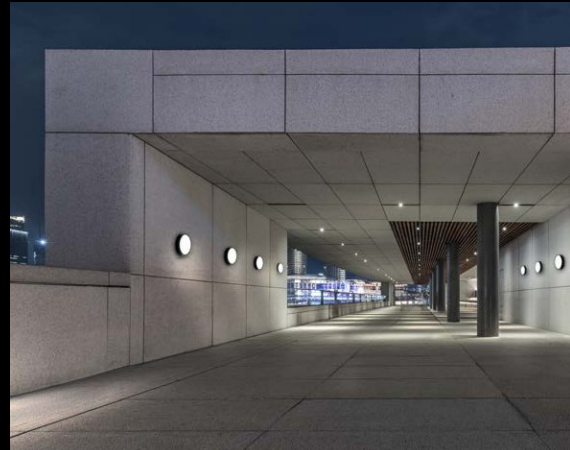

Больше информации о  
продукции LEDVANCE  
на нашем сайте




Не нашли подходящего решения?

Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи.

Свяжитесь с нами: [msk.info@ledvance.ru](mailto:msk.info@ledvance.ru)

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

BULKHEAD ROUND представлен в двух типоразмерах 250 мм и 300 мм и двух цветах: черный и белый. Все артикулы доступны как в базовой версии так и в версии с датчиков. При необходимости, аксессуар «веко» можно приобрести отдельно для всех светильников BULKHEAD ROUND, что обеспечит затенение необходимых зон. При необходимости драйвер и источник света можно легко заменить.

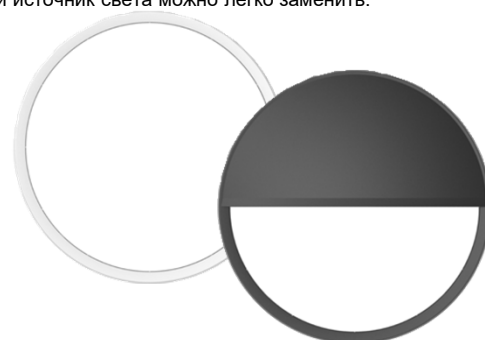

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: MULTI COLOUR и MULTI LUMEN

Благодаря новым функциям MULTI COLOUR и MULTI LUMEN можно выбрать цветовую температуру 3000 К или 4000 К и желаемый световой поток 1200–2000 лм (4 ступени). Это упрощает выбор светильника, поскольку меньшее количество продуктов охватывает более широкий диапазон характеристик, удовлетворяя различным потребностям. Эти простые настройки реализованы с помощью переключателей на корпусе светильника.



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Упрощенный выбор продукции
- Гибкая настройка перед монтажом
- Простота эксплуатации
- Проверенное качество

С нашим новым ассортиментом BULKHEAD ROUND мы предлагаем практичное и эффективное решение для освещения ваших проектов.

# БЫСТРО МОНТИРУЕТСЯ, ЛЕГКО НАСТРАИВАЕТСЯ

## БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СВЕТИЛЬНИК BULKHEAD ROUND ЛЕГКО ПОДКЛЮЧИТЬ


По-настоящему гибкое и эффективное решение для освещения внутренних помещений и наружных общественных зон: двойные клеммы подключения, шаблон для монтажа и безвинтовые клеммы обеспечивают быструю и простую установку. В коридорах, на лестничных клетках или в метро – BULKHEAD ROUND идеально вписывается в любой интерьер благодаря изменяемой цветовой температуре и выбираемой мощности. Версия со встроенным датчиком обеспечивает максимальное удобство и дополнительную экономию электроэнергии.

### ДВОЙНЫЕ ВЫБИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ:

Слева и справа двойные кабельные вводы для бокового подключения


### ДАТЧИК (ОПЦИЯ):

Легко настраиваемый высокочастотный датчик движения и датчик освещенности




### БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ:

Предустановленная клеммная колодка для простого и быстрого монтажа.

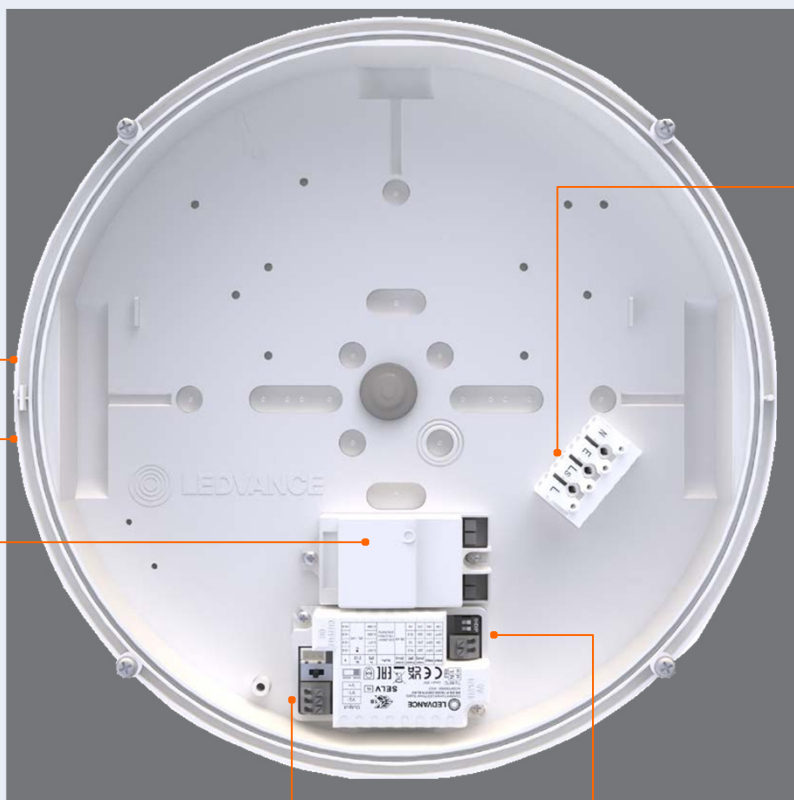

### MULTI COLOUR:

Изменяемая цветовая температура 3000 К или 4000 К с помощью переключателя на драйвере

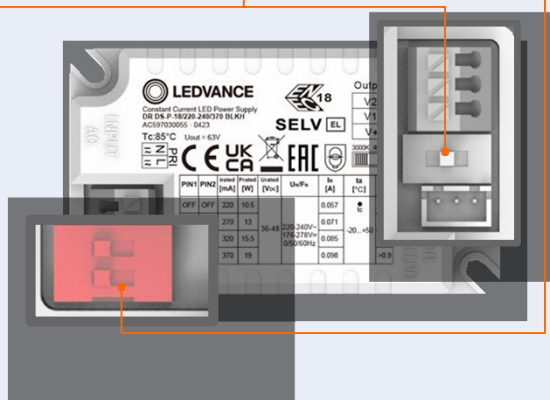


### MULTI LUMEN:

Отдельная регулировка мощности в четырех ступенчатом диапазоне на драйвере идеально подходит для индивидуальных требований на месте установки.

### МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН:

Быстрая и точная установка благодаря монтажному шаблону. Подходит для различных диаметров.




# ТЕХНОЛОГИЯ УМНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Светильники BULKHEAD ROUND SENSOR с высокочастотным датчиком движения и датчиком освещенности обеспечивают интеллектуальное управление освещением, делая его экономичным и надежным. Настройв точно область обнаружения, время задержки и порог срабатывания по освещенности вы можете оптимизировать потребление энергии, обеспечивая при этом оптимальные условия освещения.

## НАСТРОЙКА ДАТЧИКА



### ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

ВЧ-сигнал проникает сквозь стены и движение даже за пределами помещения может включить свет. Чтобы избежать ложных срабатываний и максимально повысить энергоэффективность, важно правильно настроить зону обнаружения. Светильник имеет достаточно точный диапазон срабатывая, что идеально подходит для использования в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях и подобных помещениях.

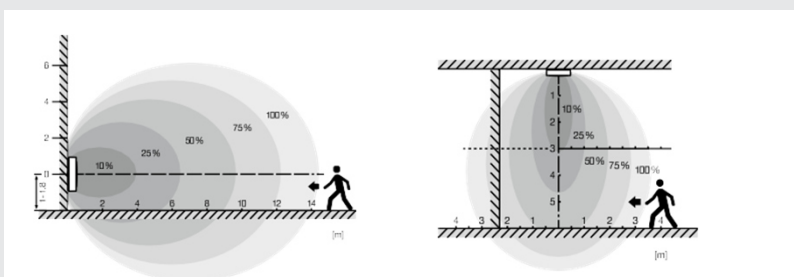

### ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

Время задержки характеризует, как долго свет будет оставаться включенным после прекращения движения.



### ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Встроенный датчик освещенности обеспечивает управление освещением на основе уровня освещенности окружающей среды. Светильник реагирует на движение только тогда, когда уровень освещенности падает ниже установленного значения. Это значительно снижает потребление электроэнергии в зонах с достаточным естественным освещением.

#### ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

| 1  | 2  | 3  |       |
|----|----|----|-------|
| ON | ON | ON | 100 % |
| —  | ON | ON | 75 %  |
| ON | —  | ON | 50 %  |
| —  | —  | ON | 25 %  |
| —  | —  | —  | 10 %  |

#### ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

| 4  | 5  | 6  |        |
|----|----|----|--------|
| ON | ON | ON | 5 s    |
| —  | ON | ON | 30 s   |
| ON | —  | ON | 90 s   |
| —  | —  | ON | 3 min  |
| ON | ON | —  | 20 min |
| —  | —  | —  | 30 min |

#### ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

| 7  | 8  | 9  |         |
|----|----|----|---------|
| ON | ON | ON | 2 LUX   |
| ON | ON | —  | 10 LUX  |
| —  | ON | —  | 25 LUX  |
| ON | —  | —  | 50 LUX  |
| —  | —  | —  | Disable |

## BULKHEAD ROUND/BULKHEAD ROUND SENSOR

PERFORMANCE CLASS



| Наименование | EAN | Замена | W | lm | lm/w | K | L70 <sup>1</sup> | ° | IK | L×W×H [mm]<br>∅×H [mm] | No. |
|--------------|-----|--------|---|----|------|---|------------------|---|----|------------------------|-----|
|--------------|-----|--------|---|----|------|---|------------------|---|----|------------------------|-----|

### BULKHEAD ROUND – Прочный настенно-потолочный светильник со степенью защиты IP65 и IK10

| Наименование              | EAN           | Замена         | W             | lm                  | lm/w        | K         | L70 <sup>1</sup> | °   | IK   | L×W×H [mm]<br>∅×H [mm] | No. |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|------------------|-----|------|------------------------|-----|
| BLKH FD 250 P 9.5W CFS BK | 4099854286087 | 1 × 16W CFL-ni | 9.5/8/6.5/5.5 | 1220/1070/860/710   | 128/132/129 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 262 × 73               | 1   |
| BLKH FD 250 P 9.5W CFS WT | 4099854286100 | 1 × 16W CFL-ni | 9.5/8/6.5/5.5 | 1220/1070/860/710   | 128/132/129 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 262 × 73               | 2   |
| BLKH FD 300 P 17W CFS BK  | 4099854286124 | 2 × 18W CFL-ni | 17/15/12.5/10 | 2270/1990/1700/1400 | 132/136/138 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 312 × 73               | 1   |
| BLKH FD 300 P 17W CFS WT  | 4099854286148 | 2 × 18W CFL-ni | 17/15/12.5/10 | 2270/1990/1700/1400 | 132/136/138 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 312 × 73               | 2   |


### BULKHEAD ROUND SENSOR – Прочный настенно-потолочный светильник со степенью защиты IP65 и IK10 и датчиком

| Наименование                 | EAN           | Замена         | W               | lm                  | lm/w            | K         | L70 <sup>1</sup> | °   | IK   | L×W×H [mm]<br>∅×H [mm] | No. |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|-----|------|------------------------|-----|
| BLKH FD SEN 250 P 10W CFS BK | 4099854286162 | 1 × 16W CFL-ni | 10/8.5/7/6      | 1220/1070/860/710   | 122/120/118     | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 262 × 73               | 1   |
| BLKH FD SEN 250 P 10W CFS WT | 4099854286186 | 1 × 16W CFL-ni | 10/8.5/7/6      | 1220/1070/860/710   | 122/120/118     | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 262 × 73               | 2   |
| BLKH FD SEN 300 P 18W CFS BK | 4099854286209 | 2 × 18W CFL-ni | 17.5/15.5/13/11 | 2280/1980/1690/1390 | 128/127/130/126 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 312 × 73               | 1   |
| BLKH FD SEN 300 P 18W CFS WT | 4099854286247 | 2 × 18W CFL-ni | 17.5/15.5/13/11 | 2280/1980/1690/1390 | 128/127/130/126 | 3000/4000 | 70000            | 120 | IK10 | 312 × 73               | 2   |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

| Наименование                 | Тип датчика   | Тип датчика | Порог срабатыв. датчика осв-ти | Область обнаружения | Угол обнаружения | Время переключения |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| BLKH FD SEN 250 P 10W CFS BK | Motion, Light | Microwave   | 2...50 lx                      | 3...8 m             | 150°             | 5s...30 min        |
| BLKH FD SEN 250 P 10W CFS WT | Motion, Light | Microwave   | 2...50 lx                      | 3...8 m             | 150°             | 5s...30 min        |
| BLKH FD SEN 300 P 18W CFS BK | Motion, Light | Microwave   | 2...50 lx                      | 3...8 m             | 150°             | 5s...30 min        |
| BLKH FD SEN 300 P 18W CFS WT | Motion, Light | Microwave   | 2...50 lx                      | 3...8 m             | 150°             | 5s...30 min        |

## BULKHEAD ROUND АКСЕССУАРЫ

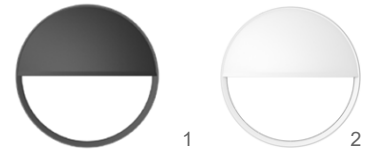

| Наименование | EAN | IK | L×W×H [mm]<br>∅×H [mm] | MATERIAL | COLOR | No. |
|--------------|-----|----|------------------------|----------|-------|-----|
|--------------|-----|----|------------------------|----------|-------|-----|

### BULKHEAD ROUND EYELID – Attachable half-visor ring (IK10)

|                       |               |      |          |                    |       |       |
|-----------------------|---------------|------|----------|--------------------|-------|-------|
| BLKH FD Eyelid 250 BK | 4099854286759 | IK10 | 262 × 74 | Polycarbonate (PC) | Black | 1 8 1 |
| BLKH FD Eyelid 250 WT | 4099854286773 | IK10 | 262 × 74 | Polycarbonate (PC) | White | 1 8 2 |
| BLKH FD Eyelid 300 BK | 4099854286797 | IK10 | 312 × 74 | Polycarbonate (PC) | Black | 1 8 1 |
| BLKH FD Eyelid 300 WT | 4099854286810 | IK10 | 312 × 74 | Polycarbonate (PC) | White | 1 8 2 |

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @25°C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @25°C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Refer to [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) for precise conditions

## О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.

АО "ЛЕДВАНС"  
Москва, ул. Большая Тульская, 11  
+7 495 935 70 70

# LEDVANCE

## BULKHEAD ROUND КОМПОНЕНТЫ: ДРАЙВЕР



| Наименование                  | EAN           | W  | L × W × H [MM]<br>Ø × H [MM] |
|-------------------------------|---------------|----|------------------------------|
| <b>BULKHEAD ROUND ДРАЙВЕР</b> |               |    |                              |
| DR D5-P- 10/220-240/350 BLKH  | 4099854286834 | 10 | 79 × 45 × 25                 |
| DR D5-P- 18/220-240/370 BLKH  | 4099854286858 | 19 | 79 × 45 × 25                 |

## BULKHEAD ROUND КОМПОНЕНТЫ: ИСТОЧНИК СВЕТА



| Наименование                          | EAN           | W  | lm   | lm/W | K         | L70 <sup>1</sup> | °   | L × W × H [MM]<br>Ø × H [MM] |
|---------------------------------------|---------------|----|------|------|-----------|------------------|-----|------------------------------|
| <b>BULKHEAD ROUND ИСТОЧНИКИ СВЕТА</b> |               |    |      |      |           |                  |     |                              |
| LSCEV 250R 8W 830 840 BLKH            | 4099854311918 | 8  | 1220 | 152  | 3000/4000 | 70000            | 120 | 250 × 38                     |
| LSCEV 300R 15W 830 840 BLKH           | 4099854311970 | 15 | 2270 | 151  | 3000/4000 | 70000            | 120 | 300 × 38                     |

<sup>1</sup>t[h]: L70/B50 @25°C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @25°C (T<sub>a</sub>)