

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серия ИВ



СМОТРЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ
И КОДЫ ЗАКАЗА



Светильник монтируется на тросовый подвес или цепь (приобретаются отдельно) к потолку или несущим горизонтальным элементам.

Карабин для подвеса входит в комплект.

Использовать в качестве подвеса электрический кабель светильника запрещается!

Эффективные показатели освещенности достигаются за счет выбора оптимальной высоты подвеса и угла рассеивания (60°, 90°, 120° в зависимости от модели).

Подходит для использования во влажной и пыльной среде:



Облегченный корпус
из листового алюминия
с устойчивым к коррозии
полимерным покрытием




Герметичный блок питания
закреплен на корпусе, имеет
повышенный ресурс службы
и высокий КПД (до 93%)

Линза из оптического поликарбоната с герметичным уплотнением, светодиодный кластер из эффективных светодиодов, работающих при низких токах.

50, 100 Вт

IP 67

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК			ВЕС
ИВВ 50-20	50 Вт	8800 Лм	8700 Лм	8300 Лм	2 кг
ИВВ 100-20	100 Вт	17500 Лм	17300 Лм	16500 Лм	2 кг

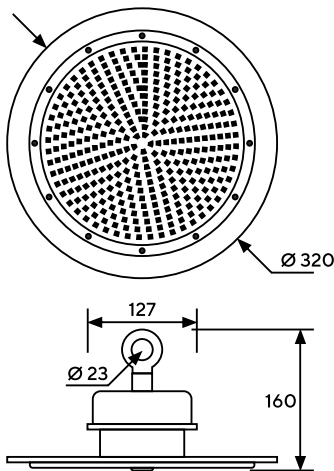

Варианты углов рассеивания:
60°, 90°, 120°

*Значения для цветовой температуры:

4900-5200 К 3900-4200 К 2900-3200 К