

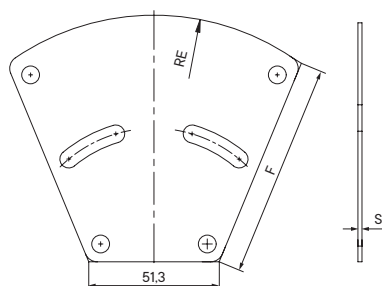



Угол горизонтальный изменяемый СРО с толщиной стали 2,0 мм

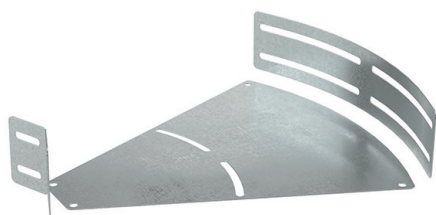

Чертеж основания



Чертеж внешней пластины



Чертеж внутренней пластины

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	F, мм	A, мм	D, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,09	30,8	99,9	30	SVH505K	SVH505KHDZL	SVH505KHDZL	ASVH505K
	100	0,19	84,2	139,1	30	SVH510K	SVH510KHDZL	SVH510KHDZL	ASVH510K
	150	0,31	135,3	178,4	30	SVH515K	SVH515KHDZL	SVH515KHDZL	ASVH515K
	200	0,49	185,75	217,7	30	SVH520K	SVH520KHDZL	SVH520KHDZL	ASVH520K
	300	0,92	286,2	296,2	30	SVH530K	SVH530KHDZL	SVH530KHDZL	ASVH530K
	400	1,43	386,5	374,8	30	SVH540K	SVH540KHDZL	SVH540KHDZL	ASVH540K
	500	2,08	486,6	453,3	30	SVH550K	SVH550KHDZL	SVH550KHDZL	ASVH550K
80	600	2,87	586,7	531,8	30	SVH560K	SVH560KHDZL	SVH560KHDZL	ASVH560K
	80	0,26	58,2	58,2	60	SVH808K	SVH808KHDZL	SVH808KHDZL	ASVH808K
	100	0,30	84,2	84,2	60	SVH810K	SVH810KHDZL	SVH810KHDZL	ASVH810K
	150	0,43	135,3	135,3	60	SVH815K	SVH815KHDZL	SVH815KHDZL	ASVH815K
	200	0,63	185,75	185,75	60	SVH820K	SVH820KHDZL	SVH820KHDZL	ASVH820K
	300	1,09	286,2	286,2	60	SVH830K	SVH830KHDZL	SVH830KHDZL	ASVH830K
	400	1,61	386,5	386,5	60	SVH840K	SVH840KHDZL	SVH840KHDZL	ASVH840K
100	500	2,2	486,6	486,6	60	SVH880K	SVH850KHDZL	SVH880KHDZL	ASVH880K
	600	3,12	586,7	586,7	60	SVH860K	SVH860KHDZL	SVH860KHDZL	ASVH860K
	100	0,37	84,2	84,2	80	SVH1010K	SVH1010KHDZL	SVH1010KHDZL	ASVH1010K
	150	0,52	135,3	135,3	80	SVH1015K	SVH1015KHDZL	SVH1015KHDZL	ASVH1015K
	200	0,73	185,75	185,75	80	SVH1020K	SVH1020KHDZL	SVH1020KHDZL	ASVH1020K
	300	1,21	286,2	286,2	80	SVH1030K	SVH1030KHDZL	SVH1030KHDZL	ASVH1030K
	400	1,76	386,5	386,5	80	SVH1040K	SVH1040KHDZL	SVH1040KHDZL	ASVH1040K
	500	2,47	486,6	486,6	80	SVH1050K	SVH1050KHDZL	SVH1050KHDZL	ASVH1050K
	600	3,32	586,7	586,7	80	SVH1060K	SVH1060KHDZL	SVH1060KHDZL	ASVH1060K

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1