


СВЕТИЛЬНИК TLDS06-M-8-840-OL



Модель	TLDS06-M-8-840-OL
Артикул	84022402

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	700 лм
Световая эффективность	88 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,85$
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

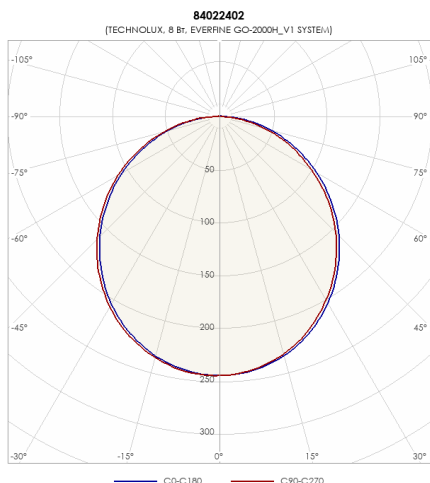

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Киноконцертные залы
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Автомобильные салоны
- Помещения общественного питания
- Вокзалы, аэропорты

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки из гипсокартона, потолки "Армстронг" и потолки "Грильято"
- Размеры монтажного выреза - 140x140 мм (TLDS06-M) и 190x190 (TLDS08-M)
- Для установки в потолки "Грильято" необходимо демонтировать пружинные зажимы и отогнуть монтажные проушины на верхней части корпуса.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус выполнен из листового окрашенного металла
 - Окрашенная сварная наружная рамка из листового металла (под заказ возможен цвет по шкале RAL)
 - Пружинные крепежные зажимы для установки в гипсокартон и "Армстронг", отгибаемые проушины - для монтажа в тпотолки "Грильято"
 - Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола
 - Источник света - высокоэффективные светодиоды
 - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
-