




## СВЕТИЛЬНИК TLWP218 PC EL EM



Модель	TLWP218 PC EL EM
Артикул	03239

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	653x135x105
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах
Блок аварийного питания	есть

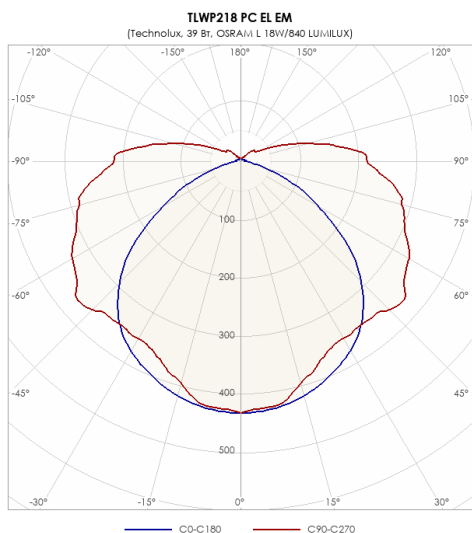

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - В.В.
- Клеммная колодка - Tridonic.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ







- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

### УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Зеркальный отражатель R2 для TLWP218	<b>04793</b>
2		Пластина для крепления к поверхности	<b>01846</b>
3		Подвес (крючок)	<b>01853</b>
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	<b>00894</b>
6		Металлическая защелка для TLWP	<b>08357</b>