


СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННОГО ШВЕЛЛЕРА 50X50X4,0 MM

SLPU50-50

Используется для выполнения различных монтажных работ
Единица измерения: пог.м/шт. Кратность: пог.м/1 шт.

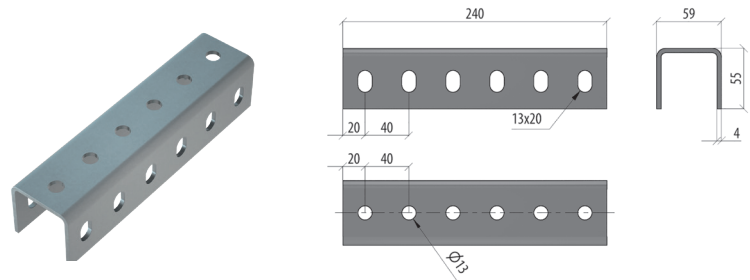


Артикул	Наименование	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
SLPU50-50	Соединитель усиленного швеллера 50x50x4,0 мм	0,22	L03629	L03094	L018228	L018229	L028560

УГОЛОК

L

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Единица измерения: пог. м. Кратность: пог. м.

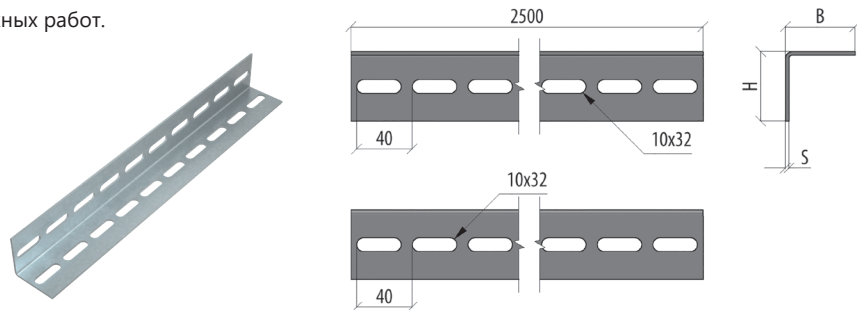

Артикул	Наименование	Ед. изм.	H	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
L32-32-1.5-2500	L-профиль перф. 32x32x1,5 L2500 мм	пог.м.	32	32	1,5	0,54	L01149	L05764	L03578	L014296	L025409
L32-32-2.0-2500	L-профиль перф. 32x32x2,0 L2500 мм	пог.м.	32	32	2	0,72	L01150	L05765	L018230	L018242	L025413
L32-32-2.5-2500	L-профиль перф. 32x32x2,5 L2500 мм	пог.м.	32	32	2,5	0,9	L02550	L04899	L015483	L018243	L025417
L40-40-1.5-2500	L-профиль перф. 40x40x1,5 L2500 мм	пог.м.	40	40	1,5	0,73	L01151	L05766	L018231	L018244	L025433
L40-40-2.0-2500	L-профиль перф. 40x40x2,0 L2500 мм	пог.м.	40	40	2	0,97	L06591	L05767	L07254	L018245	L025437
L40-40-2.5-2500	L-профиль перф. 40x40x2,5 L2500 мм	пог.м.	40	40	2,5	1,22	L02152	L05768	L03641	L018246	L025441
L36-50-1.5-2500	L-профиль перф. 36x50x1,5 L2500 мм	пог.м.	36	50	1,5	0,8	L01153	L05769	L018232	L018247	L025421
L36-50-2.0-2500	L-профиль перф. 36x50x2,0 L2500 мм	пог.м.	36	50	2	1,07	L01154	L05770	L018233	L018248	L025425
L36-50-2.5-2500	L-профиль перф. 36x50x2,5 L2500 мм	пог.м.	36	50	2,5	1,34	L02153	L03925	L013501	L018249	L025429
L50-50-1.5-2500	L-профиль перф. 50x50x1,5 L2500 мм	пог.м.	50	50	1,5	0,97	L01155	L04870	L018234	L018250	L025457
L50-50-2.0-2500	L-профиль перф. 50x50x2,0 L2500 мм	пог.м.	50	50	2	1,29	L01156	L05771	L018235	L018251	L025461
L50-50-2.5-2500	L-профиль перф. 50x50x2,5 L2500 мм	пог.м.	50	50	2,5	1,61	L02155	L05772	L018236	L018252	L025465
L40-60-1.5-2500	L-профиль перф. 40x60x1,5 L2500 мм	пог.м.	40	60	1,5	0,97	L01157	L00404	L018237	L018253	L025445
L40-60-2.0-2500	L-профиль перф. 40x60x2,0 L2500 мм	пог.м.	40	60	2	1,29	L01158	L03949	L03654	L018254	L025449
L40-60-2.5-2500	L-профиль перф. 40x60x2,5 L2500 мм	пог.м.	40	60	2,5	1,61	L02156	L05773	L018238	L08067	L025453
L60-60-1.5-2500	L-профиль перф. 60x60x1,5 L2500 мм	пог.м.	60	60	1,5	1,2	L01159	L05774	L018239	L018255	L025469
L60-60-2.0-2500	L-профиль перф. 60x60x2,0 L2500 мм	пог.м.	60	60	2	1,6	L01160	L05775	L018240	L018256	L025473
L60-60-2.5-2500	L-профиль перф. 60x60x2,5 L2500 мм	пог.м.	60	60	2,5	2	L02157	L05776	L018241	L018257	L025477

SZ – оцинковка по методу Сэндзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг