



LIRA

пылевлагозащищенный LED-светильник

Светильник LIRA в корпусе из алюминиевого профиля предназначен для освещения рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: складов, производственных цехов, парковок и других промышленно-хозяйственных объектов. Также подойдет для освещения торговых помещений и спортивных сооружений. Степень защиты – IP 54 / IP65.

Светильник соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011
- ТР ТС 020/2011
- ТР ЕАЭС 037/2016
- ГОСТ 34819-2021
- ГОСТ 14254-2015

Равномерное свечение без точек светодиодов.


Светильник можно укомплектовать БАП на 1 или 3 часа.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый, возможно окрашивание по RAL.

*Крепежные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

ГАРАНТИЯ от 5 ЛЕТ

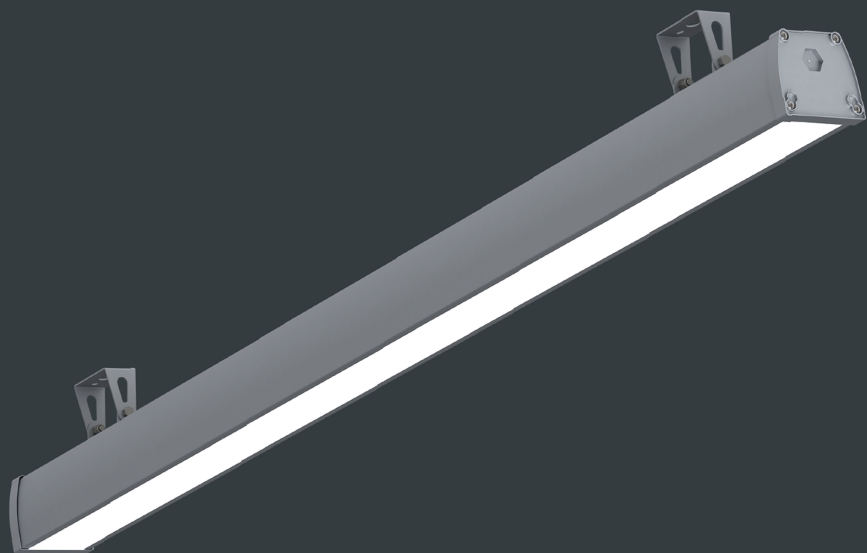

отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Размер (ДхШхВ), мм	650x87x80	1230x87x80	2420x87x80		
Мощность, Вт	38	54	60	76	110
Световой поток для CRI > 80, лм ГОСТ 34819-2021	4100	5800	10500		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP54 IP65				
Рассеиватель	Opal-sand				

*Доступны разные размеры. Точные габариты уточняйте при заказе.



Минпромторг
России



127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7
+7 (495) 228-11-03 | info@csvt.ru | www.csvt.ru