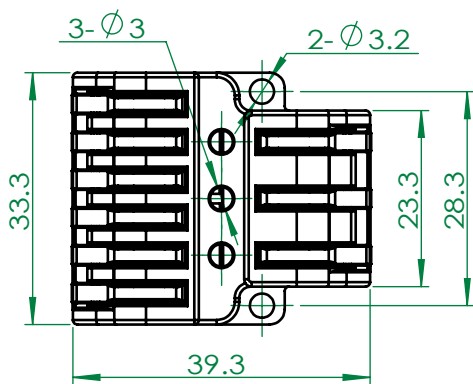
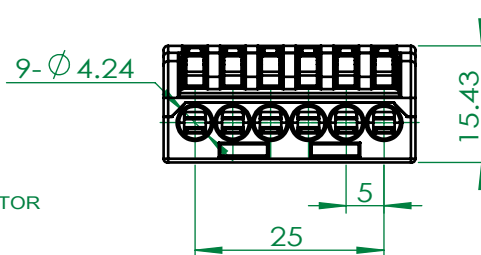
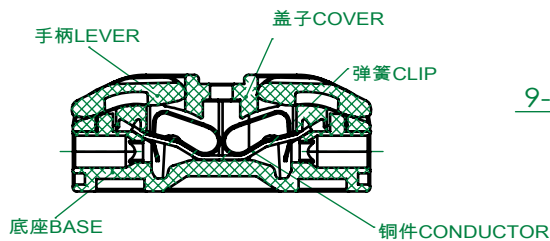


■技术参数SPECIFICATIGNS

■适用线规 (Applicable wires) :

Solid wire 硬导线0.5-4mm²
Fine wire 软导线0.5-2.5mm²

■温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C

■额定电压 (Voltage rating) : 400V

■额定电流 (Current rating) : 32A

■接触电阻 (Contact resistance) ≤0.015 Ω

■绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ

■材料 (Material) :

壳体 (Plastic parts) : 聚碳PC UL94V 2 (0)

联络件(Conductor material) : 紫铜 (copper)

弹簧片(Clip) : 不锈钢301(Stainless steel 301)

Factory: Xiamen Fucon IMP.&EXP. CO.,LTD

Part No.: DF-63

DF - series of push wire connector (terminal)

63 - 6 to 3, number of Pins (connection of 6 pins to 3 pins)

有版权且机密
该工程图中的信息是<>
的独有资产。如未经 <>
的许可, 进行任何部分或全部复制应
完全 禁止。

下一个装配体 用在

应用

尺寸使用毫米
公差:
分数 ±
角度: 机器 ± 折弯 ±
双位小数 ±
三位小数 ±

材料

数量

不调整工程图比例

名称 日期

绘制

检查

工程师批准

制造批准

验检

评论:

FUCON

大小 工程名称

A4

DF-63

修订

比例:1:1

重量: 9.79

图纸 1 (共1)