

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

ДЛЯ ОБОГРЕВА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И ПЛОЩАДОК



Код ЭТМ 4958654



Extherm Th-fix



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


Extherm Th-fix - терморегулятор предназначенный для обогрева поверхностей с фиксированной температурой. Монтируется на дин-рейку.

Используется в системах «теплый пол», системах обогрева площадок при контроле по температуре поверхности.

Не имеет настраиваемого гистерезиса, поддерживает температуру в диапазоне от 0 °С до +40 °С. Максимальная подключаемая нагрузка – не более 3500 Вт.

Не рекомендуется подключать нагрузку напрямую к терморегулятору, необходимо использовать контактор.

Код ЭТМ 3165059

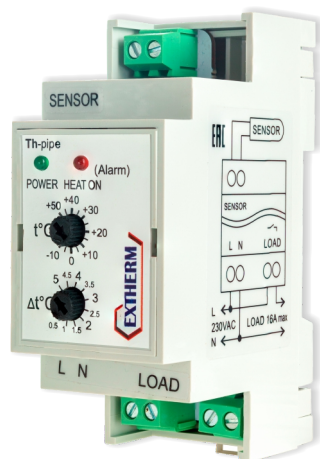

Extherm Th-pipe



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Терморегулятор **Extherm Th-pipe** предназначен для контроля обогрева труб и резервуаров, также может использоваться для контроля обогрева площадок при управлении по температуре поверхности. Для монтажа на DIN рейку.

Имеет индикацию питание/нагрев, температура контроля и гистерезис настраивается механическими движками на лицевой панели терморегулятора.

Диапазон регулирования от -10 °С до +50 °С

Гистерезис настраиваемый от 0,5 до 5 °С

Максимальная мощность 3500 Вт

! Не рекомендуется подключать нагрузку напрямую к терморегулятору, необходимо использовать контактор.

Для работы терморегулятора необходим датчик TS-3.0, который приобретается отдельно.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:



+7 (495) 221-29-54



info@extherm.ru



extherm.ru