

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ФЛОРА-100/FLORA-100



Линейный светильник в алюминиевом корпусе



Алюминиевый корпус светильников ФЛОРА-100/FLORA-100 служит качественным теплоотводом, что позволяет устанавливать мощные светодиодные модули и достигать высокого уровня освещенности. Крепёжные элементы для подвешного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

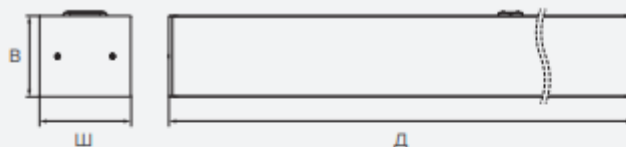

Наименование	ФЛОРА-100/FLORA-100			
Размер (ДхШхВ), мм	790x100x90	1540x100x90	1540x100x90	3040x100x90
Мощность, Вт	18	36	51	70
Световой поток CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	1700/1600	3400/3200	4800/3700	6800/6400
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 90	> 90	> 105	> 90
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40			

*Мощность, размер и световой поток могут быть изменены под индивидуальные требования заказчика