



СТОЙКА ФАЛЬШПОЛА РЕГУЛИРУЕМАЯ 41X72

**ВЫСОТА
ФАЛЬШПОЛА
670-1520 мм»**

СТОЙКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,5 мм
ОЦИНКОВАННОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- создание опорной конструкции с высокой несущей способностью, позволяющей воспринимать большую нагрузку от размещаемого оборудования;
- позволяет произвести крепление консолей (при помощи специальных закладных гаек) для прокладки КНС и других коммуникаций;
- регулировка высоты опорного столика при помощи гаечного ключа даёт возможность компенсировать неровности чернового пола.

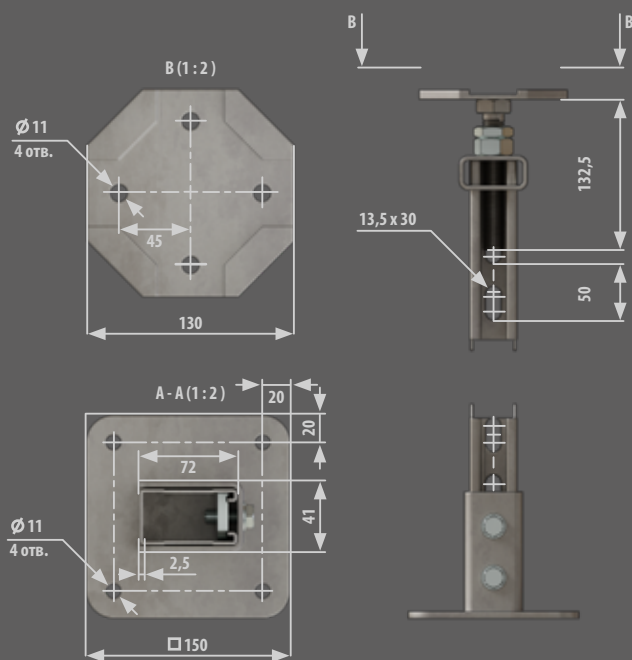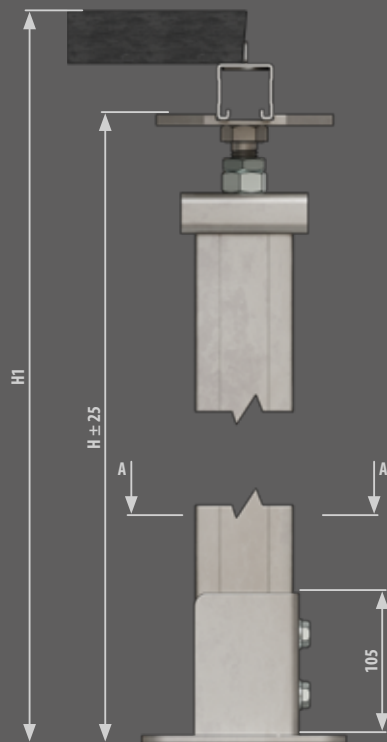

Артикул	Наименование	H	H1	EZ	HD
SFR72-625	Стойка фальшпола 41x72 L625 мм (регулировка 600-650 мм)	625	min 670- max 720	L047749	L048795
SFR72-675	Стойка фальшпола 41x72 L675 мм (регулировка 650-700 мм)	675	min 720- max 770	L048551	L048796
SFR72-725	Стойка фальшпола 41x72 L725 мм (регулировка 700-750 мм)	725	min 770- max 820	L048763	L048797
SFR72-775	Стойка фальшпола 41x72 L775 мм (регулировка 750-800 мм)	775	min 820- max 870	L048764	L048798
SFR72-825	Стойка фальшпола 41x72 L825 мм (регулировка 800-850 мм)	825	min 870- max 920	L048765	L048799
SFR72-875	Стойка фальшпола 41x72 L875 мм (регулировка 850-900 мм)	875	min 920- max 970	L048766	L048800
SFR72-925	Стойка фальшпола 41x72 L925 мм (регулировка 900-950 мм)	925	min 970- max 1020	L048767	L048801
SFR72-975	Стойка фальшпола 41x72 L975 мм (регулировка 950-1000 мм)	975	min 1020- max 1070	L048768	L048802
SFR72-1025	Стойка фальшпола 41x72 L1025 мм (регулировка 1000-1050 мм)	1025	min 1070- max 1120	L048769	L048803
SFR72-1075	Стойка фальшпола 41x72 L1075 мм (регулировка 1050-1100 мм)	1075	min 1120- max 1170	L048770	L048804
SFR72-1125	Стойка фальшпола 41x72 L1125 мм (регулировка 1100-1150 мм)	1125	min 1170- max 1220	L048771	L048805
SFR72-1175	Стойка фальшпола 41x72 L1175 мм (регулировка 1150-1200 мм)	1175	min 1220- max 1270	L048772	L048806
SFR72-1225	Стойка фальшпола 41x72 L1225 мм (регулировка 1200-1250 мм)	1225	min 1270- max 1320	L048773	L048807
SFR72-1275	Стойка фальшпола 41x72 L1275 мм (регулировка 1250-1300 мм)	1275	min 1320- max 1370	L048774	L048808
SFR72-1325	Стойка фальшпола 41x72 L1325 мм (регулировка 1300-1350 мм)	1325	min 1370- max 1420	L048775	L048809
SFR72-1375	Стойка фальшпола 41x72 L1375 мм (регулировка 1350-1400 мм)	1375	min 1420- max 1470	L048776	L048810
SFR72-1425	Стойка фальшпола 41x72 L1425 мм (регулировка 1400-1450 мм)	1425	min 1470- max 1520	L048777	L048811

H – высота, мм **H1** – высота min - max, мм **EZ** – электрохимическое цинкование **HD** – горячий цинк