



Конструкция

- ▶ Корпус алюминиевый литой радиатор, окрашен порошковой краской.
- ▶ Оптическая система –стеклянные линзы, (отражатель под заказ).
- ▶ Источник питания (драйвер) - Vossloh Schwabe, Helvar, Philips или аналогичные.
- ▶ Тип светодиодов - COB (Chip-On-Board, «Чип на плате») Citizen, Seoul Semiconductor.
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).

Область применения


- ▶ Производственные и промышленные помещения.
- ▶ Ангары, склады.
- ▶ Спортивные сооружения.
- ▶ Другие помещения с высоким потолком.

Установка


- ▶ Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса.




TLHB60 LED

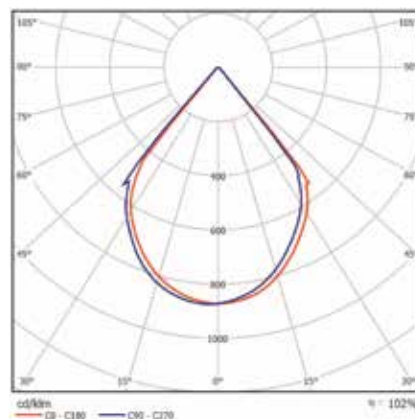

Углы излучения светильника TLHB LED

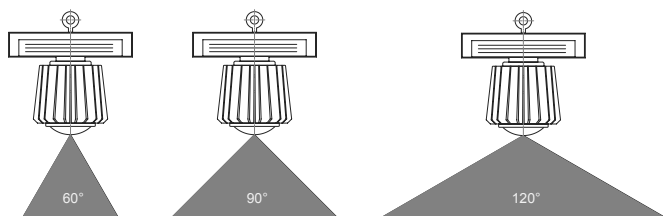

Корпус светильника TLHB LED

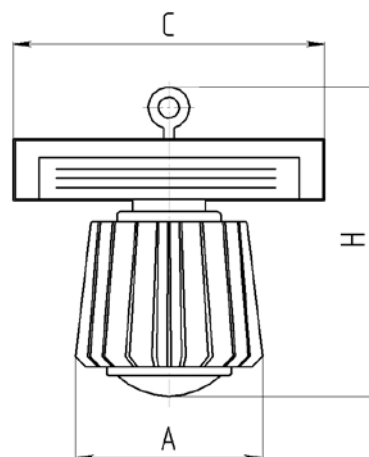

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм			Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	А	С	Н				
TLHB01	180	225	320	4,3	1	330x230x230	0,02
TLHB02	180	225	320	4,3	1	330x230x230	0,02
TLHB03	180	225	320	4,3	1	330x230x230	0,02
TLHB04	180	225	320	4,3	1	330x230x230	0,02

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**	Коды для заказа*
TLHB01 60°	40	6000	89560
TLHB01 90°	40	6000	89638
TLHB01 120°	40	6000	89713
TLHB02 60°	62	8850	89577
TLHB02 90°	62	8850	89645
TLHB02 120°	62	8850	89720
TLHB03 60°	84	11600	89584
TLHB03 90°	84	11600	89652
TLHB03 120°	84	11600	89737
TLHB04 60°	100	13100	89553
TLHB04 90°	100	13100	89669
TLHB04 120°	100	13100	89744

*Коды заказа сформированы для Цветовой температуры COB - 5000K с Индексом цветопередачи, RA >70.

** См. стр. 82.

Дополнительные принадлежности (изображения)



Кронштейн крепления 2-х TLHB арт. 13912



Кронштейн крепления 3-х TLHB арт. 13905



Кронштейн крепления 4-х TLHB арт. 13929



Комплект для подвеса арт. 01839.
Трос - 1 шт с крепежом.