



ИНДЕКС
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
26 ДБ

K-FONIK GK

Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. Применяется в качестве мембраны в каркасных и бескаркасных системах повышения звукоизоляции стен и перекрытий. В основе K-FONIK GK используются компоненты, позволяющие материалу не терять свои свойства в течение всего срока эксплуатации. Материал также не содержит в своем составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека. Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха. Применение K-FONIK GK в конструкциях с другими материалами многократно увеличивает звукоизолирующие свойства системы. Области применения материала достаточно широки.


ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ звукоизоляция корпусов оборудования
- ▶ звукоизоляция установок и каналов систем вентиляции и кондиционирования
- ▶ звукоизоляция внутренних водостоков, труб системы канализации и прочих трубопроводов

K-FONIK GK является базовым материалом линейки K-FONIK. Широко применяется для изоляции корпусных и прочих воздушных шумов от оборудования. Применение K-FONIK GK в конструкциях с другими материалами многократно увеличивают звукоизолирующие свойства системы.

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛА

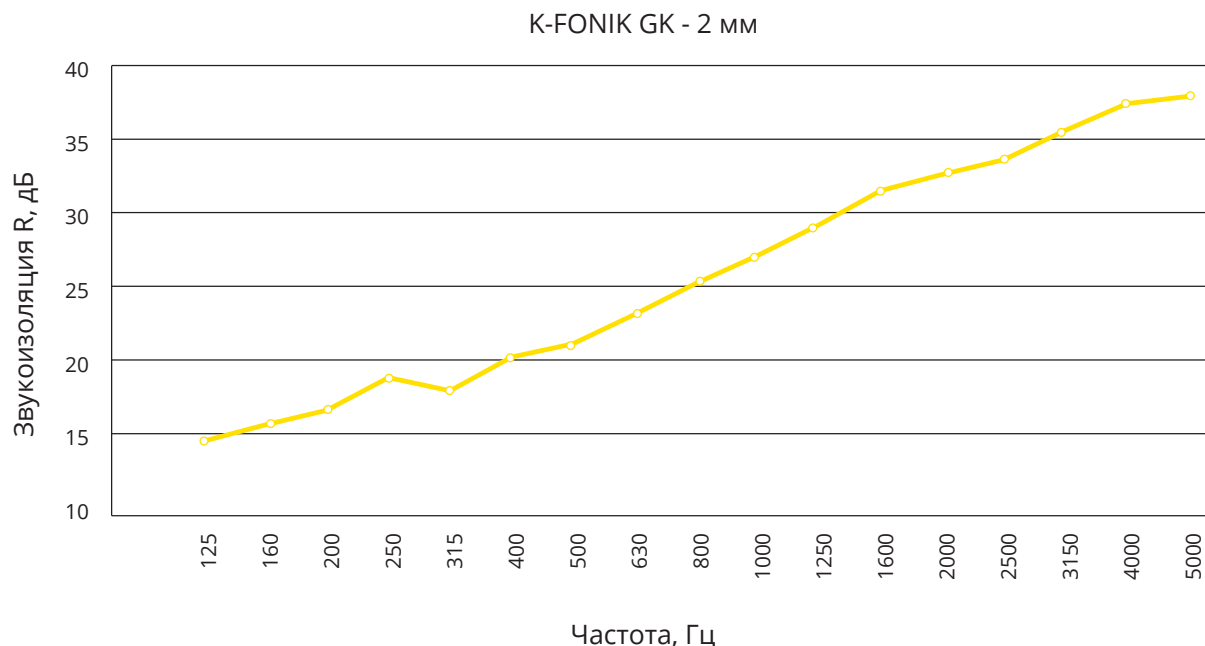

K-FONIK GK ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Собственный индекс звукоизоляции, R_w , дБ	26
Плотность, кг/м ³	2000
Удельный вес, кг/м ²	4 / 6 / 7,8 / 8
Рабочая температура, °С	от -40 до +70
Группа горючести	Г1
Цвет	Черный

K-FONIK GK ► ФОРМА ВЫПУСКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	ТОЛЩИНА, мм	КРАТНОСТЬ, м ²
K-FONIK GK 4 кг/м ²	4	1	2	4
K-FONIK GK 4 кг/м ² AD	4	1	2	4
K-FONIK GK 4 кг/м ²	50	1,03	2	51,3
K-FONIK GK 6 кг/м ²	4	1	3	4
K-FONIK GK 6 кг/м ² AD	4	1	3	4
K-FONIK GK 7,8 кг/м ² AD	2	1	3,6	2
K-FONIK GK 7.8 кг/м ²	4	1	3,6	4
K-FONIK GK 8 кг/м ²	4	1	3,7	4