

Ярлыки продевные для маркировки проводов



Назначение

- маркировка проводов малого диаметра.

Характеристики


- материал – полиэстер;
- температура эксплуатации – от -60 до +150 °С;
- цвет – белый.

Особенности


- совместимость для печати – риббон RMTR300BK64.

Длина, мм	Ширина, мм	Ø маркируемого кабеля, мм	Размер поля для печати, мм	Упаковка, шт.	Код
32	5	от 1 до 3	5×18	4000	CMSA2213WR
34	7	от 3 до 4,2	7×16	4000	CMSA5157WR
46	10	от 5 до 6	10×22	4000	CMSA9551WR

Пример монтажа

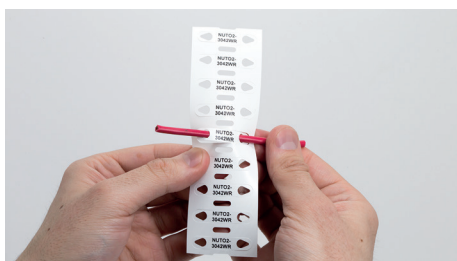

Термоусаживаемая трубка



Назначение

- маркировка проводов и кабелей.

Характеристики

- материал – полиолефин;
- температура усадки – +125 °С;
- температура эксплуатации – от -55 до +135 °С;
- коэффициент усадки – 2:1;
- длина рулона – 20 м.

Особенности

- нарезка отпечатанной трубки принтером МаркТР (MarkTR);
- совместимость для печати – риббон RMTR300BK40HS.

Ø маркируемого кабеля, мм	Цвет	Код
1.2-2.4	белый	TUT224-12WR20
1.2-2.4	желтый	TUT224-12YR20
1.6-3.2	белый	TUT232-16WR20
1.6-3.2	желтый	TUT232-16YR20
2.4-4.8	белый	TUT248-24WR20
2.4-4.8	желтый	TUT248-24YR20
3.2-6.4	белый	TUT264-32WR20
3.2-6.4	желтый	TUT264-32YR20
4.7-9.5	белый	TUT295-47WR20
4.7-9.5	желтый	TUT295-47YR20
6.4-12.7	белый	TUT2127-64WR20
6.4-12.7	желтый	TUT2127-64YR20