
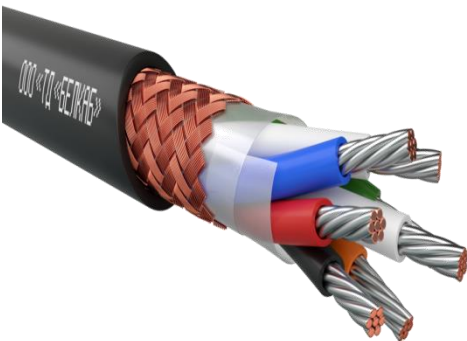


БЕЛКАБ

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «Торговый дом «Белкаб»
ИНН/КПП 7728710577/502401001
Московская обл, г Красногорск, ул.
Успенская, д.11, п.1
8 (499) 703 04 07

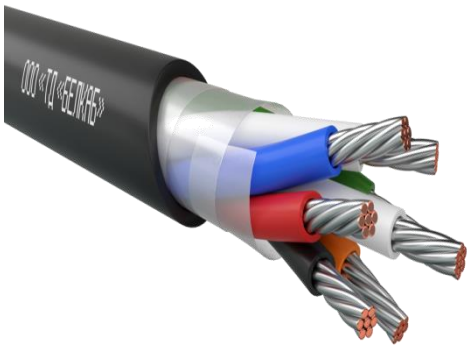

Кабели монтажные

**МКШнг(A)-LS,
МКЭШнг(A)-LS,
МКШнг(A)-LSLTx,
МКЭШнг(A)-LSLTx**

ТУ 3581-001-62802081-2016

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Техническая информация

МКШнг(A)-LS, МКШнг(A)-LSLTx – кабель монтажный, многожильный.

МКЭШнг(A)-LS, МКЭШнг(A)-LSLTx – кабель монтажный, многожильный, экранированный.

Конструкция

Токопроводящая жила — многопроволочная из медной луженой проволоки, покрытая оловянно-свинцовым припоем. Изоляция – нг(A)-LS - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяет горение при групповой прокладке; нг(A)-LSLTx - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяет горение при групповой прокладке, с низкой токсичностью продуктов горения.

Поверх скрученных жил – полиамидная. полиэтилентерефталатная пленка (ПЭТ).

Экран - медная проволока, диаметром 0,1 мм.

Коэффициент поверхностной плотности экрана не менее 65%.

Оболочка – нг(A)-LS - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяет горение при групповой прокладке; нг(A)-LSLTx - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяет горение при групповой прокладке, с низкой токсичностью продуктов горения.

Технические характеристики

Количество жил – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19

Номинальное сечение (мм²) – 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Радиус изгиба – не менее 5 диаметров кабеля.

Температурный диапазон при эксплуатации - от -50°C до +70°C

Температурный диапазон при прокладке - не ниже -15°C

Номинальное переменное напряжение – до 500 В частотой до 400 Гц.

Номинальное постоянное напряжение – до 750 В.

Сопротивление изоляции при 20°C — 10 Мом*км.

Срок службы кабеля – 15 лет.

Применение

Предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500В частотой до 400Гц или постоянном напряжении до 750В.

Указание по эксплуатации

Строительная длина неэкранированного кабеля должна быть не менее 60 м, экранированного кабеля — не менее 25 м.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от 223 до 343 К (от минус 50 до плюс 70 °С).

Монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже 258 К (минус 15°С).