
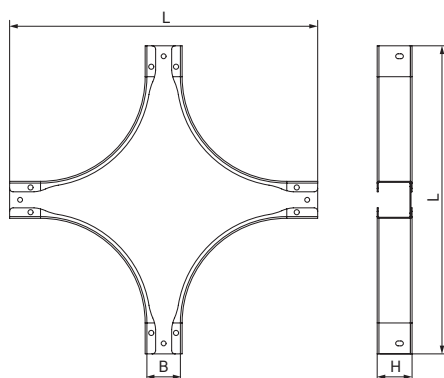


## Ответвитель крестообразный DPX

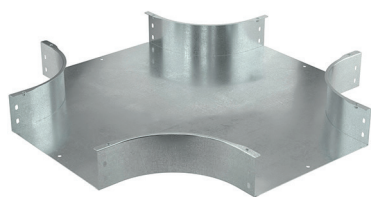

### Назначение

- организация двухстороннего X-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SXS3510K	SXS3510KHDZ	SXS3510KZL
	150	SXS3515K	SXS3515KHDZ	SXS3515KZL
	200	SXS3520K	SXS3520KHDZ	SXS3520KZL
	300	SXS3530K	SXS3530KHDZ	SXS3530KZL
	400	SXS3540K	SXS3540KHDZ	SXS3540KZL
	500	SXS3550K	SXS3550KHDZ	SXS3550KZL

## Крышка на ответвитель крестообразный DPX

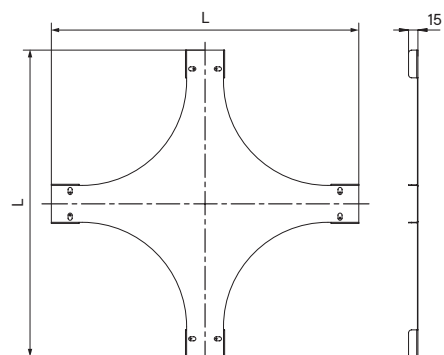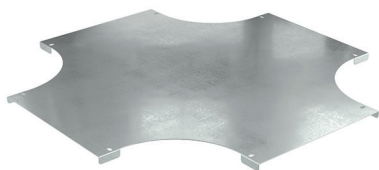

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	SKXS100K	SKXS100KHDZ	SKXS100KZL
150	SKXS150K	SKXS150KHDZ	SKXS150KZL
200	SKXS200K	SKXS200KHDZ	SKXS200KZL
300	SKXS300K	SKXS300KHDZ	SKXS300KZL
400	SKXS3540K	SKXS3540KHDZ	SKXS3540KZL
500	SKXS3550K	SKXS3550KHDZ	SKXS3550KZL