



Прижим лотка



Назначение

- крепление лестничных лотков к консолям и подвесам.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес*, кг/шт.

0,028

Код, исп. 1

LP1000


Код, исп. 2

LP1000HDZL

Код, исп. 4

LP1000HDZL

Стеновое крепление (кронштейн)

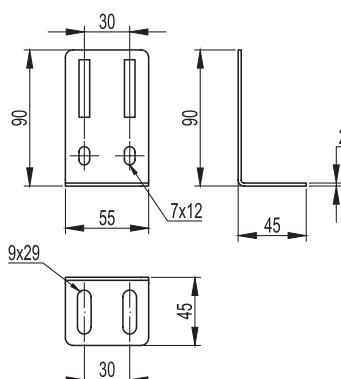

Назначение

- вертикальный монтаж лотков;
- напольный монтаж лотков.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес*, кг/шт.

0,096

Код, исп. 1

LP5000


Код, исп. 2

LP5000HDZL


Код, исп. 4

LP5000HDZL

Перегородка SEP

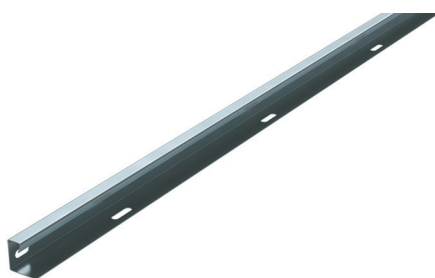

Перегородка высотой 30 мм



Перегородка высотой 50–80 мм

Назначение

- разделение кабелей внутри лотка.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для установки совместно с крышкой высоту перегородки следует выбирать на размер меньше.

Высота Н, мм	Длина L, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
30	1500	0,380	36460	36460HDZ	36460ZL
50	3000	0,480	36480	36480HDZ	36480ZL
80	3000	0,680	36500	36500HDZ	36500ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1