


USYSTEMS теплоизолированные трубы Aqua

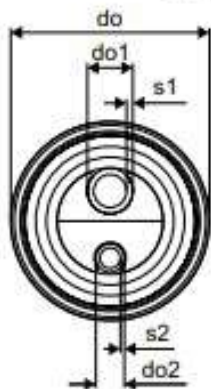

Исполнение:

Две трубы в кожухе: подающая и рециркуляционная системы горячего водоснабжения

Характеристики:

Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa
Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами
Защитный гофрированный кожух из полиэтилена высокой плотности

Область применения:

Подземная бесканальная прокладка в системах горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 В трубах Twin: 1 труба - подача системы ГВС, 2я труба - рециркуляция системы ГВС

Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура $T_{max. раб.} = 95$ С, максимальное рабочее давление 10 бар

Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1 и 2

Артикул	Типоразмер	Бухта, м	Конструкция	do, мм	do1, мм	do2, мм	s1, мм	s2, мм	PN, бар	R, м	Вес, кг	Упаковка	Ед. изм.
1136748	25X3,5-20X2,8/140	200	Twin	140	25	20	3,5	2,8	10	0,65	1,75	1	м
1136749	32X4,4-20X2,8/175	200	Twin	175	32	20	4,4	2,8	10	0,7	2,4	1	м
1136750	32X4,4-25X3,5/175	200	Twin	175	32	25	4,4	3,5	10	0,7	2,2	1	м
1136751	40X5,5-25X3,5/175	200	Twin	175	40	25	5,5	3,5	10	0,9	2,45	1	м
1136752	40X5,5-32X4,4/175	200	Twin	175	40	32	5,5	4,4	10	0,9	2,8	1	м
1136753	50X6,9-32X4,4/175	200	Twin	175	50	32	6,9	4,4	10	1	3,1	1	м
1136754	50X6,9-40X5,5/200	100	Twin	200	50	40	6,9	5,5	10	1	3,5	1	м