


Информация о продукции

97 52 65 DG

Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов

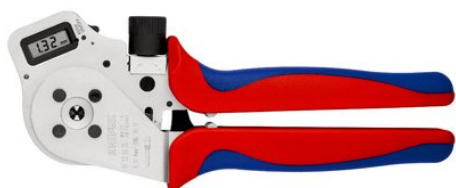

- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- с цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- с таблицей для определения регулируемых параметров
- инструменты в пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов
- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- хромванадиевая электросталь, ковкая, закаленная в масле

назначения

Номер артикула	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	633 g
Размеры	250 x 86 x 19 mm
Reach	да
RohS	нет

Технические атрибуты

Применение	обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Параметры кв.мм	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	7,5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Аксессуары

97 59 65 2	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
------------	---

Возможны технические изменения и ошибки



Мультифункциональный дисплей, настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL