


Кабели Industrial Ethernet

Четырехпарный кабель категории 5е на основе витой пары предназначен для использования в сетях Industrial Ethernet, для передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в экранированном исполнении и предназначен для прокладки внутри и вне зданий. Диаметр проводников составляет 24 AWG. Внешняя оболочка выполнена из огнестойкого ПВХ, исполнение FR-PVC, стойкого к ультрафиолету. Внутренняя оболочка также выполнена из огнестойкого ПВХ, исполнение FR-PVC. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.

Кабель может применяться в системах с классом защиты IP67, в агрессивных промышленных средах. Внешняя оболочка устойчива к ультрафиолету, маслам и нефтепродуктам.

4 пары. Категория 5е, одножильный

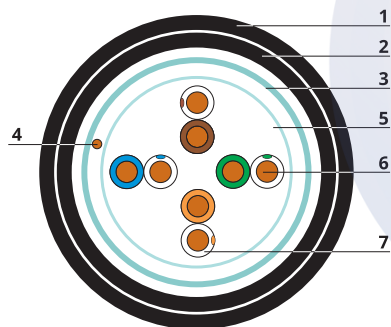

1. Внешняя оболочка
2. Внутренняя оболочка
3. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
4. Дренажный проводник
5. Защитная пленка
6. Медный проводник
7. Изоляция проводника


- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: F/UTP
- Диаметр проводника: $0,50 \pm 0,01$ мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4x2x24AWG

Наименование Кабель Industrial Ethernet, экранированная витая пара FTP (F/UTP), категории 5е, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, внутренний/внешний (-40°C - +75°C), двойная оболочка FR-PVC UV

Код для заказа 7748с

4 пары. Категория 5е, многожильный

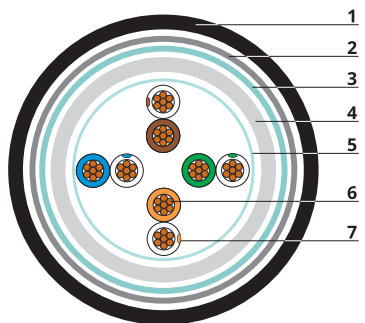

1. Внешняя оболочка
2. Оплетка из луженой меди
3. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
4. Внутренняя оболочка
5. Защитная пленка
6. Медный проводник (многожильный)
7. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: SF/UTP
- Диаметр проводника: 19x0,12 мм (24 AWG)
- Проводник: медный многожильный
- Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул IE-4-PATCH SF/UTP Cat5e 4x2x24AWG

Наименование Кабель Industrial Ethernet, экранированная витая пара SFTP (SF/UTP), категории 5е, 4 пары, многожильный (stranded), экран - фольга + проволочная оплетка (сетка), внутренний/внешний (-40°C - +80°C), двойная оболочка FR-PVC UV

Код для заказа 8764с