


## DIN 553 Винт установочный с острым концом и прямым шлицем

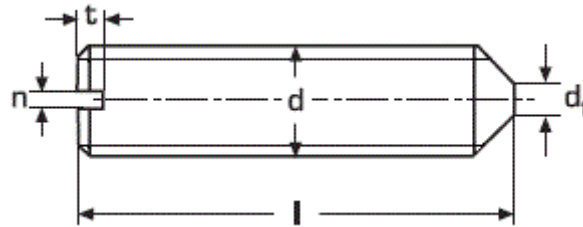

DIN 553 Винт установочный с острым концом и прямым шлицем. Конец стопорного установочного винта имеет специальную коническую форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга. Размеры резьбы от M1 до M12.

Материалы:

- Сталь: 14Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование, гальваническое хромирование
- Нержавеющая сталь: A1 - A5
- Латунь
- Пластик

Таблица размеров установочных стопорных винтов DIN 553 (ISO 7434) в мм

d	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
n	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t	0,4	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
d <sub>t</sub>	0,1	0,12	0,14	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3

l	мин.	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	8	10	20
	макс.	4	4	5	3	12	12	20	16	30	25	40	50	60	80

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

n - ширина шлица головки винта

t - глубина шлица

d<sub>t</sub> - диаметр конического конца

l - длина винта