


Аксессуары

Суппорт для установки автоматических выключателей в лючок

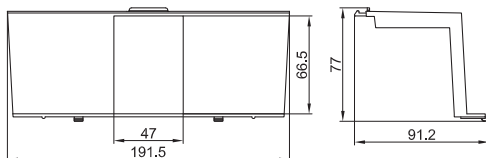

Назначение

- установка автоматических выключателей в лючок.

Характеристики

- для размещения до трех выключателей;
- цвет – черный.

Комплект поставки

- каркас (суппорт);
- DIN-рейка (код 02140) длина 60 мм, крепится саморезами в соответствующее место внутри лючка;
- саморезы – 2 шт.;
- инструкция по монтажу.

Количество автоматических выключателей, шт.

4

Вес, кг/шт.

0,132



Цвет

черный

Код

88203

Опалубка для лючков металлическая

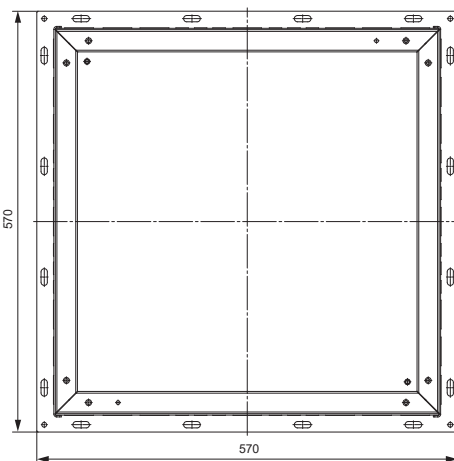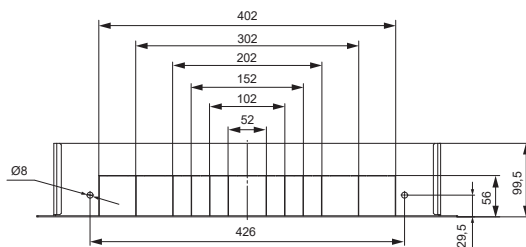

Назначение

- организация рабочих мест с помощью лючка;
- организация мест распайки (в качестве распределительной коробки).

Характеристики

- высота стяжки – 100 мм;
- высота монтажа регулируется с помощью четырех специальных винтов, расположенных в углах по периметру опалубки;
- перфорация на боковых стенках опалубки для ввода стальных листовых лотков "S5 Combitech" с шириной основания от 50 до 400 мм и высотой борта 50 мм.

Особенности

- инструмент для монтажа не требуется;
- временная крышка удаляется сразу после заливки перед установкой сплошной металлической (код 88235) или специальной, предназначенной для монтажа лючка (код 88212);
- возможность установки в боковые стенки пластин с шестью кабельными вводами диаметром 50 мм (код 88236);
- винт заземления расположен внутри опалубки, на дне.

Комплект поставки

- временная крышка из оцинкованной стали 0,8 мм;
- металлическая пластина для фиксации кабельных вводов;
- 6 кабельных вводов диаметром 50 мм для ввода труб в опалубку;
- метизы;
- инструкция по монтажу.

Материал

Сталь

Код

88234