



СВЕТИЛЬНИК TLC218 CL EL



Модель	TLC218 CL EL
Артикул	02447

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола в двух вариантах исполнения: CL - в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; CL1 - без рамки устанавливается в ячейку потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.



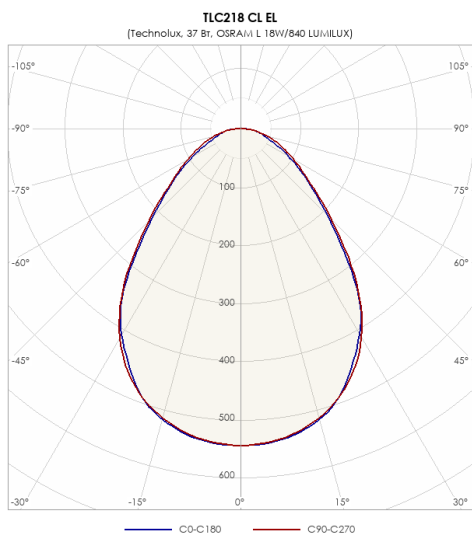

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)





АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	19143
3		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
4		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451