

SPOT FIX

Фиксированный светильник для внутреннего освещения



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI: 90
- Класс защиты: IP44 (помещение)
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый (список диммеров по ссылке www.ledvance.com/dim)
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- На 90 % эффективнее светильников с галогеновыми лампами
- Переключатель Powerselect: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид
- Качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Галереи, музеи
- Внутренний интерьер

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Внешние накладки доступны отдельно
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

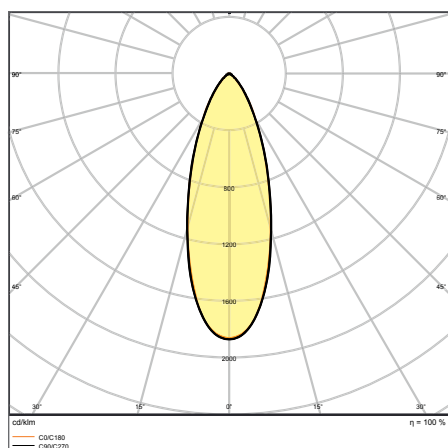

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E0° E(C90) E(C0) | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 0.5 | 0.32 0.32 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 4774 2644 2068 |
| 1.0 | 0.65 0.65 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 1194 516 517 |
| 1.5 | 0.97 0.97 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 530 229 230 |
| 2.0 | 1.30 1.30 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 299 129 129 |
| 2.5 | 1.62 1.61 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 191 83 83 |
| 3.0 | 1.95 1.94 | E0° E(C90) E(C0) | 18.0° 17.9° | 133 57 57 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (half beam angle [°]: 36.0°)
 — C90/C270 (half beam angle [°]: 36.0°)


SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

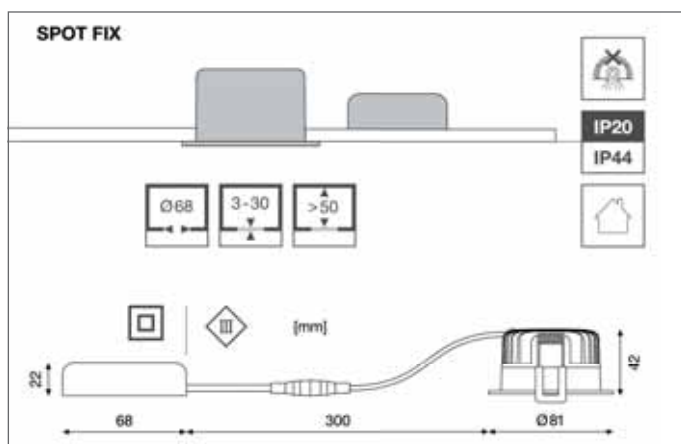

| | ✓ | ✓ | ✓ | ○ |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| | ON | ON | ON | ON |
| | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Current (CC) | 85 mA | 140 mA | 180 mA | 140 mA |
| Power | 4 W | 6 W | 8 W | 6 W |
| % rated lumen | 50 % | 80 % | 100 % | 80 % |

SPOT FIX

Фиксированный светильник для внутреннего освещения

| Наименование продукта | Класс | Артикул (EAN) | ЗАМЕ- НЯЕТ | W | lm | lm/W | K | L70 ¹ | △ |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-----|------|------|------------------|----|
| SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT | ■ | 4058075799523 | 75 Вт ГЛН | 8 | 640 | 80 | 2700 | 50000 | 36 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT | ■ | 4058075799547 | 75 Вт ГЛН | 8 | 680 | 85 | 3000 | 50000 | 36 |
| SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT | ■ | 4058075799561 | 75 Вт ГЛН | 8 | 720 | 90 | 4000 | 50000 | 36 |
| SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK | ■ | 4099854000126 | 75 Вт ГЛН | 8 | 640 | 80 | 2700 | 50000 | 36 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK | ■ | 4058075799585 | 75 Вт ГЛН | 8 | 680 | 85 | 3000 | 50000 | 36 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI | ■ | 4058075799608 | 75 Вт ГЛН | 8 | 680 | 85 | 3000 | 50000 | 36 |



| Наименование продукта | CRI | IP | △ | Д x Ш x В [мм] |
|--------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|
| SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |
| SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |
| SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |
| SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI | 90 | 20/44 | Отсечка по фазе | 81 x 42 |

¹ t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)