

КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ПОЛЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ



КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Установочные коробки КУ позволяют осуществлять монтаж электрических розеток, выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий в полые стены и перегородки.

Коробки КУ1202 и КУ1204 укомплектованы металлическими лапками. Эти лапки в исходном состоянии фиксируются специальными стопорами. Благодаря этому лапки во время транспортировки не разбалтываются и не теряются. Стопоры срезаются лапками при вращении винта, когда коробка устанавливается в стену.

Все установочные коробки данной серии соединяются между собой в блоки, для установки рядом вертикально или горизонтально. Соединение осуществляется при помощи кабельных переходников ПК5201 или ПК5202 (см. раздел «Аксессуары») и может содержать несколько механизмов в блоке (межцентровое расстояние 71 мм).

При использовании крышки К5001 (см. раздел «Аксессуары») установочные коробки преобразуются в распределительные.


Новые установочные коробки для полых стен КУ1201 и КУ1205, которые заменяют коробки прежних конструкций, отличаются большим внутренним пространством при неизменности внешних размеров, более удобным монтажом.

Отбортовка коробок имеет увеличенный размер и стопоры, благодаря чему осуществляется более быстрый, точный и надежный монтаж.

Коробки имеют оптовую и индивидуальную упаковки. При индивидуальной упаковке коробка затягивается в термоусадочную пленку, которая защищает ее от повреждений при транспортировке. Такие изделия снабжаются дополнительной этикеткой со штрихкодом, в артикуле добавляется буква «и».

В комплект коробок КУ1201 и КУ1202 в индивидуальной упаковке входит переходник. КУ1201-01-и и КУ1202-01-и без переходника.

Степень защиты – IP20. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен с антипиреном, имеющий огнестойкость 850 °С.

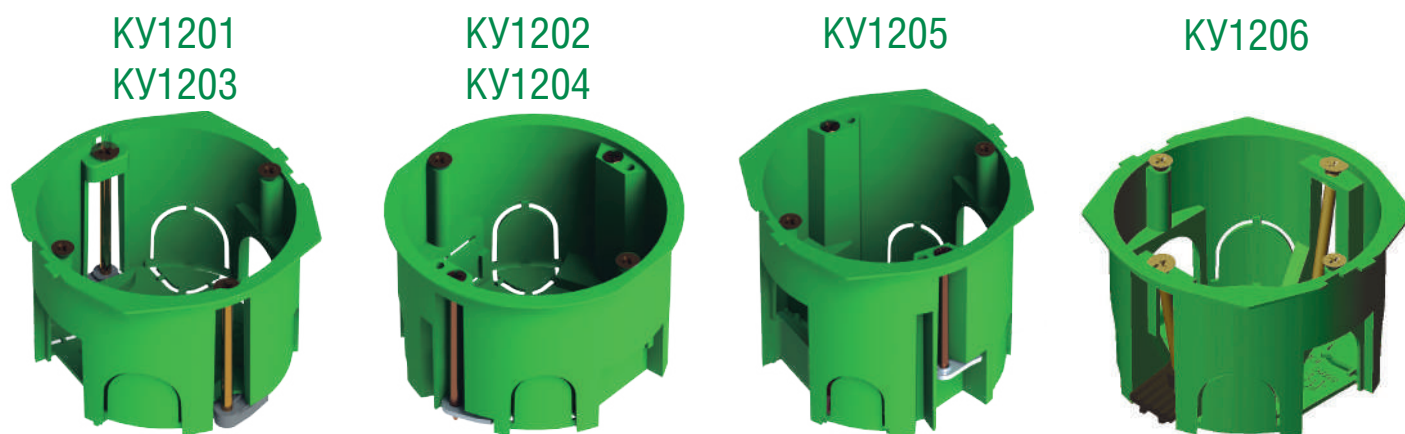

Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Размер ниши, мм
КУ1201	288	Ø 64x44	Ø 68x45
КУ1202	288	Ø 65x44	Ø 68x45
КУ1203	336	Ø 65x39	Ø 68x40
КУ1204	336	Ø 65x39	Ø 68x40
КУ1205	240	Ø 65x59	Ø 68x60
КУ1206	288	Ø 64x44	Ø 68x45