



AVRORA-90

универсальный LED-светильник

отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.

Светильник AVRORA-90 предназначен для освещения общественных, офисных, административных и жилых помещений, медицинских и образовательных учреждений. Светильник имеет светоотдачу 110 лм/Вт.

Светильник соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011
- ТР ТС 020/2011
- ТР ЕАЭС 037/2016
- ГОСТ 34819-2021
- ГОСТ 14254-2015

Равномерное свечение без точек светодиодов.


Светильник можно укомплектовать БАП на 1 или 3 часа.

Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый.

Базовый цвет: белый.

*Крепежные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

ГАРАНТИЯ
от 5 ЛЕТ

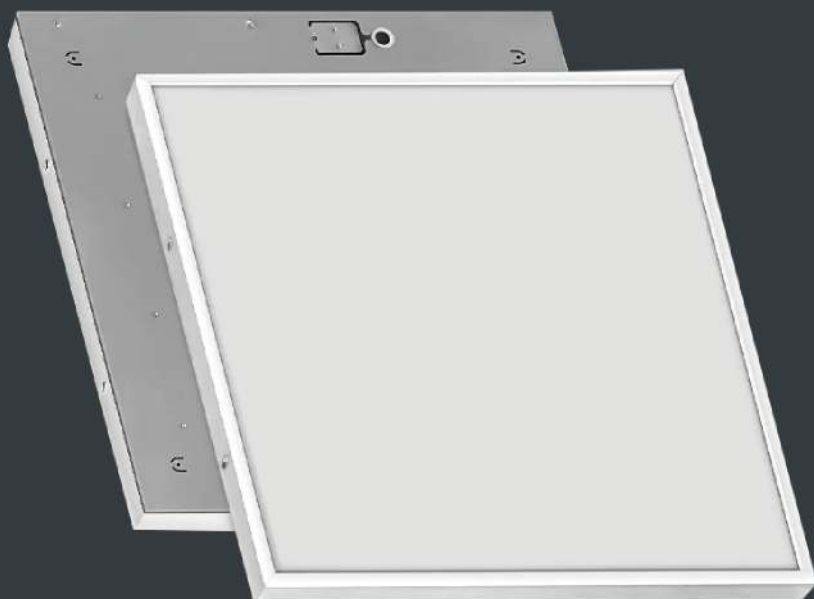

Размер (ДхШхВ), мм	595x595x25	
Мощность, Вт	27	31
Световой поток для CRI > 80, лм ГОСТ 34819-2021	3350	4100
Световой поток для CRI > 90, лм ГОСТ 34819-2021	3250	3800
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	
Рассеиватель	Opal-sand Prisma Microprisma	

*Доступны разные размеры.
Точные габариты уточняйте при заказе.



Минпромторг
России



127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7
+7 (495) 228-11-03 | info@csvt.ru | www.csvt.ru